

Warm

Η εταιρεία WARM ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και διάθεση τζακιών και θερμαστών ξύλου υψηλής ποιότητας. Με την συνεχή της ανάπτυξη, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την διαρκή και αδιάκοπη ενημέρωσή της, τόσο η διοίκηση όσο και το τεχνικό προσωπικό της, έχουν όλα αυτά τα χρόνια μοναδικό σκοπό την κατασκευή και διάθεση προϊόντων υψηλής αισθητικής και ποιότητας που ικανοποιούν ακόμη και το πιο απαιτητικό γούστο.

Η εταιρία έχει ως πρώτη προτεραιότητα την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που πληρούν όλους τους διεθνείς κανονισμούς και ταυτόχρονα στοχεύουν στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Βελτιώνοντας συνεχώς τόσο τον μηχανολογικό εξοπλισμό της με επενδύσεις που την καθιστούν σύγχρονη και προηγμένη, όσο και το προσωπικό της με την απαραίτητη εκπαίδευση, έχει απόλυτο σκοπό την εξασφάλιση στους πελάτες της:

- Άριστης ποιότητας των προϊόντων
- Συνέπειας στο χρόνο παράδοσης
- Ανταγωνιστικών τιμών

Η αναζήτηση κατάλληλων υλικών και του ελέγχου τους, αλλά και ο αμερόληπτος έλεγχος κατά την επεξεργασία τους σε όλα τα στάδια αποτελούν τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.

Με τον συνεχή εκσυγχρονισμό, την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κατασκευών, την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της και την υψηλή οργάνωση σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και τα σύγχρονα μηχανήματα, η εταιρία έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της και να γίνει μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες της Ελλάδας.

Με γνώμονα την υψηλή ποιότητα κατασκευής και με βάση την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί από την επιχείρηση, κατασκευάζονται προϊόντα που χαρακτηρίζονται για την εργονομία, την λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα, ασφάλεια, ποιότητα και απλότητα στον χειρισμό τους.

Οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή των ενεργειακών τζακιών καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 :

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 : για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του συμβουλίου.

Τα πρότυπα που εφαρμόζονται από τον κατασκευαστή είναι τα ακόλουθα :

- EN 13329:2001/A2:2004 : Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.

Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και φέρουν τη σήμανση CE. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόμενων προϊόντων προς τις απαιτήσεις των αποφάσεων που ισχύουν για αυτά.



ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΓΩΝΙΑ




ΔΕΞΙΑ
ΓΩΝΙΑ

ΕΣΤΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗ SFC

- Τζάκι Monoblock Ανοικτού τύπου
 Υλικό κατασκευής χάλυβας
 με επένδυση απο πυρόπλακες ή μαντέμι.
 Διαμετρος Καμινάδας 250Φ
 Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί

- Open type Monoblock fire place
 made out of excelent quality steel
 lined with fire resistant plates or cast iron.
 Chimney diameter 250 mm
 Available in Left or Right Corner

Διαστάσεις / Dimensions
 Υψος / Height: 135 cm
 Μήκος / Width: 83 cm
 Βάθος / Depth: 48 cm
 Βάρος / Weigth: 140kg

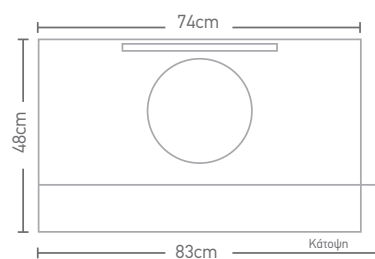



ΕΣΤΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΙΣΙΑ SFS




Τζάκι Monoblock Ανοικτού τύπου
Υλικό κατασκευής χάλυβας
με επένδυση απο πυρόπλακες ή μαντεμι,
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ



Open type Monoblock fire place
made out of excelent quality steel
lined with fire resistant plates
or cast iron plates
Chimney diameter 250 mm

Διαστάσεις / Dimensions

Υψος / Height: 135cm
Μήκος / Width: 87cm
Βάθος / Depth: 52cm
Βάρος / Weigh: 125kg

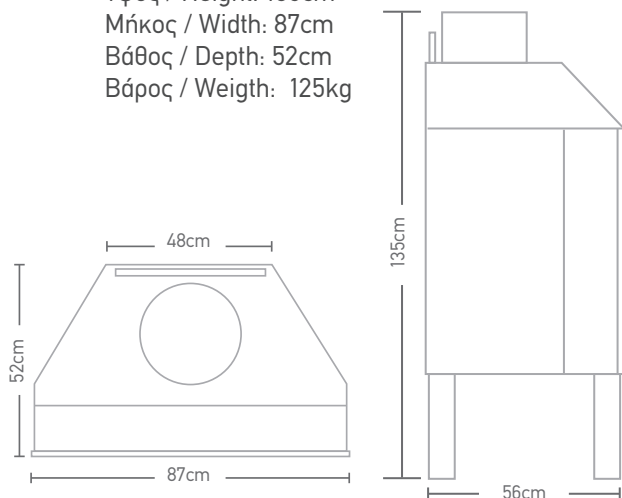

ΕΣΤΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ SFP




Τζάκι Monoblock Ανοικτού τύπου
Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση απο
πυρόπλακες ή μαντεμι. Διαμετρος Καμινάδας 250Φ




Open type Monoblock fire place
made out of excelent quality steel lined with
fire resisant plates or cast iron plates
Chimney diameter 250 mm

Διαστάσεις / Dimensions

Υψος / Height: 135cm
Μήκος / Width: 90cm
Βάθος / Depth: 65cm
Βάρος / Weigh: 135kg

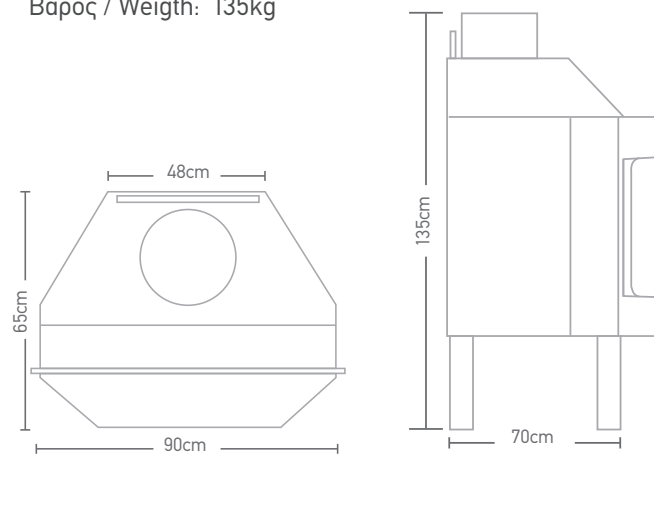

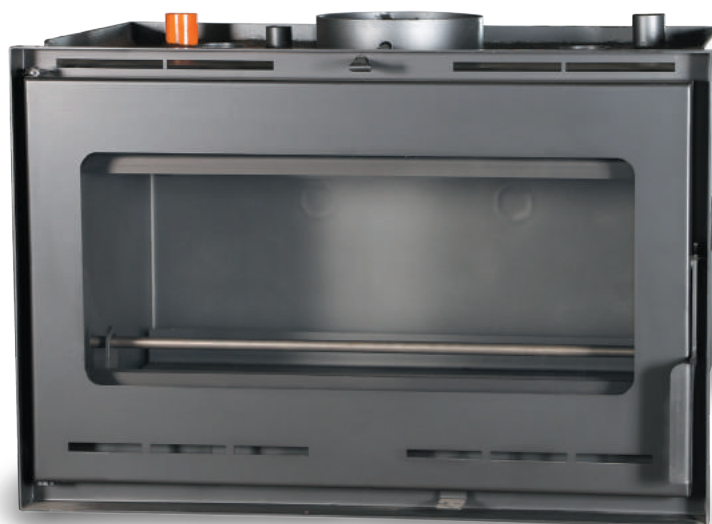

ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ
FIREPLACE
WITH BOILER



WCB 80 ΚΑΣΕΤΙΝΑ HYDRO

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ | FIREPLACE WITH BOILER

- Ενεργειακό τζάκι λέβητας υψηλής θερμικής απόδοσης
Ανοιγόμενη πόρτα.
Με ρυθμιζόμενο αέρα, Λέβητας 30 lit.
Υλικό κατασκευής χάλυβας.
Κεραμικό τζάμι, 750 °C, & Αεροκουρτίνα
Διαμετρος Καμινάδας 200Φ . Βάρος 120kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς: 15.29kw Βαθμός απόδοσης: 78.70%
- Fireplace high thermal efficiency boiler, Sliding door.
With adjustable air, Boiler 30 lit.
Made out of high quality steel .Ceramic glass , 750 oc,
& air curtains.
Chimney diameter 200 mm. Weight 120kg.
Nominal heat output : 15.29kw, Efficiency : 78.70 %



Διαστάσεις/Dimensions:

Υψος/Heigh: 54cm,

Μήκος/Width: 78cm,

Βάθος/Depth: 49cm,

Βάρος / Weigh: 120kg

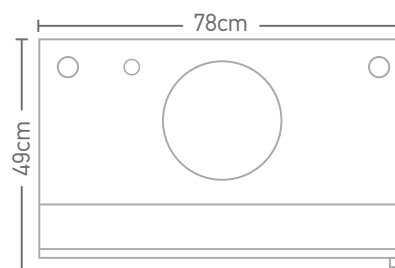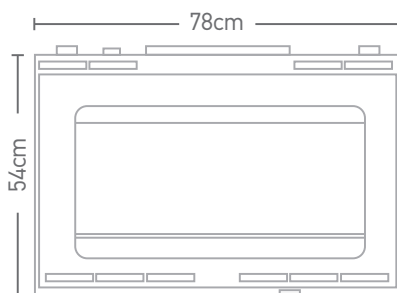



WCA 70 / 80 ΚΑΣΕΤΙΝΑ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης, Ανοιγόμενη πόρτα, 
Με ρυθμιζόμενο αέρα, Υλικό κατασκευής
χάλυβας με επένδυση από πυρόπλακες, Κεραμικό τζάμι 750 °C,
& Αεροκουρτίνα, Διαμέτρος Καμινάδας 200Φ
Διατίθεται σε 2 μεγέθη. 2 Βεντιλατέρ 2 x 160m³/h.

High thermal efficiency, Sliding door, Adjustable air flow 
Made out of excellent quality steel lined
with fire resistant plates, ceramic glass 750c, & air curtains,
Chimney diameter 200 mm.
Available in 2 sizes, with 2 Fans 2x160m³ / h.

WCA 70 Κασετίνα Διαστάσεις Dimension Υψος/Height: 52cm,
Μήκος/Width : 68cm, Βάθος/Depth: 49cm Βάρος / Weight: 108kg,
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 12.52kw. | Βαθμός
απόδοσης / Efficiency: 80.05%

WCA 80 Κασετίνα Διαστάσεις Dimension Υψος/Height: 52cm,
Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 49cm, Βάρος/Weight: 118kg,
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 14.21kw. | Βαθμός
απόδοσης / Efficiency: 78.23%

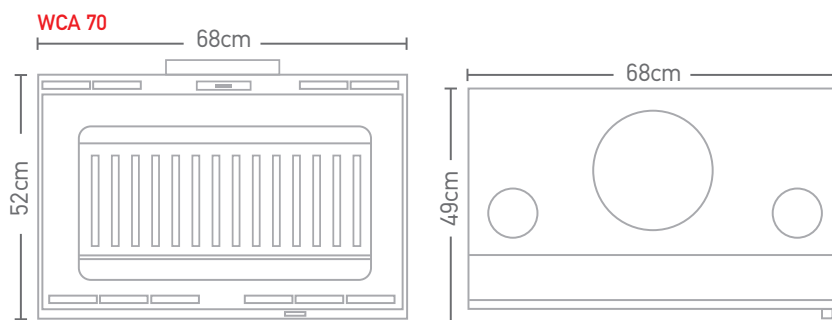



WCRA 80 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

- Ενεργειακό τζάκι υψηλής θερμικής απόδοσης.
- Ανοιγόμενη πόρτα με ρυθμιζόμενο αέρα.
- Υλικό κατασκευής χάλυβα με επένδυση από πυρόπλακες.
- Κεραμικό τζάμι, 750 oc, & Αεροκουρτίνα,
- Διαμέτρος Καμινάδας 200Φ.
- 2 Βεντιλατέρ 2x160m³/h.
- Ονομαστική θερμική ισχύς: 14.21kw.
- Βαθμός απόδοσης: 78.23%

Διαστάσεις: Υψος: 52cm, Μήκος: 78cm,
Βάθος: 49cm Βάρος 118kg

- High thermal efficiency, Sliding door, Adjustable air flow,
- Made out of excellent quality steel,
- lined with fire resistant plates, ceramic glass 750c,
- & air curtains, Chimney diameter 200 mm.
- With 2 Fans 2x160m³ / h.
- Nominal heat output : 14.21kw,
- Efficiency : 78.23 %


Dimensions: Height: 52cm, Width: 78cm,
Depth: 49cm Weight: 118kg

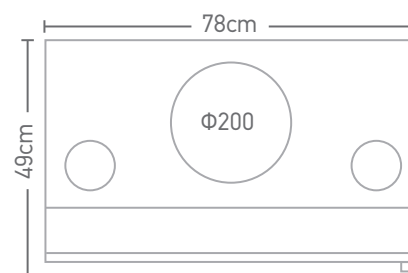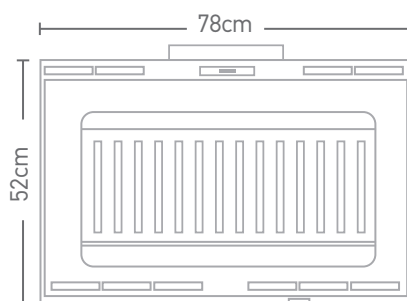

Αριστερό Παράθυρο
Left Side Window



Δεξί Παράθυρο
Right Side Window

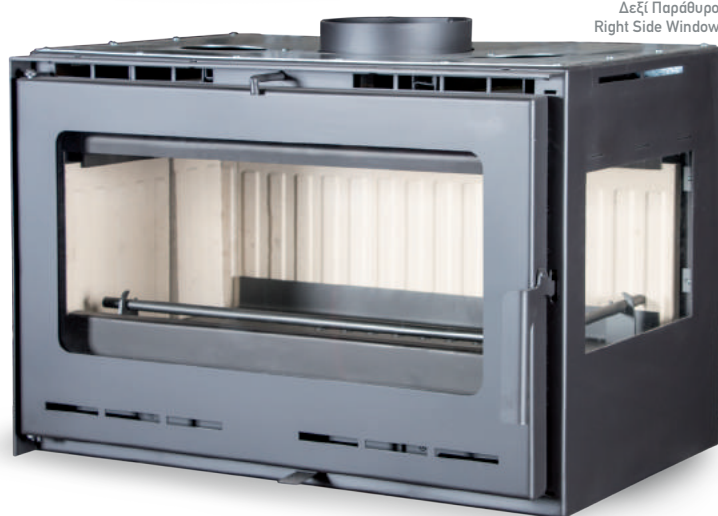



WCC 80 ΚΑΣΕΤΙΝΑ CORNER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

Ενεργειακό τζάκι υψηλής θερμικής απόδοσης. Ανοιγόμενη πόρτα με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβα με επένδυση από πυρόπλακες. Κεραμικό τζάμι, 750 oc. & Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 200Φ. 2 Βεντιλατέρ 2x160m³/h. Ονομαστική θερμική ισχύς: 14.21kw. Βαθμός απόδοσης: 78.23%
Διαστάσεις: Ύψος: 52cm, Μήκος: 78cm, Βάθος: 49cm Βάρος 118kg

High thermal efficiency, Sliding door, Adjustable air flow, Made out of excellent quality steel lined with fire resistant plates, Ceramic glass 750c, & air curtains. Chimney diameter 200 mm. With 2 Fans 2x160m³ / h. Nominal heat output : 14.21kw, Efficiency : 78.23 %

Dimensions: Height: 52cm, Width: 78cm, Depth: 49cm Weight: 118kg

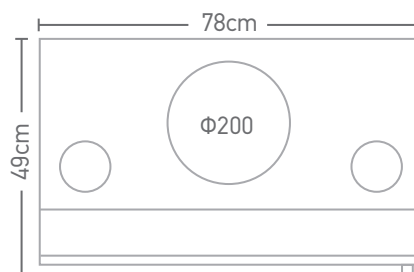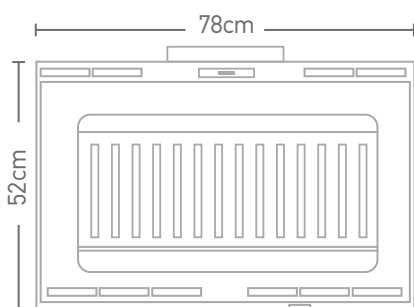



WA 70 D ΙΣΙΟ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

- Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντέμι. Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση & Αεροκουρτίνα, Διαμέτρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος: 178kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 14.17kw Βαθμός απόδοσης: 77.94%

- High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight: 178kg Nominal heat output : 14.17kw. Efficiency : 77.94 %

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 126cm, Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions Μήκος/Width: 68cm, Βάθος/Depth: 47cm

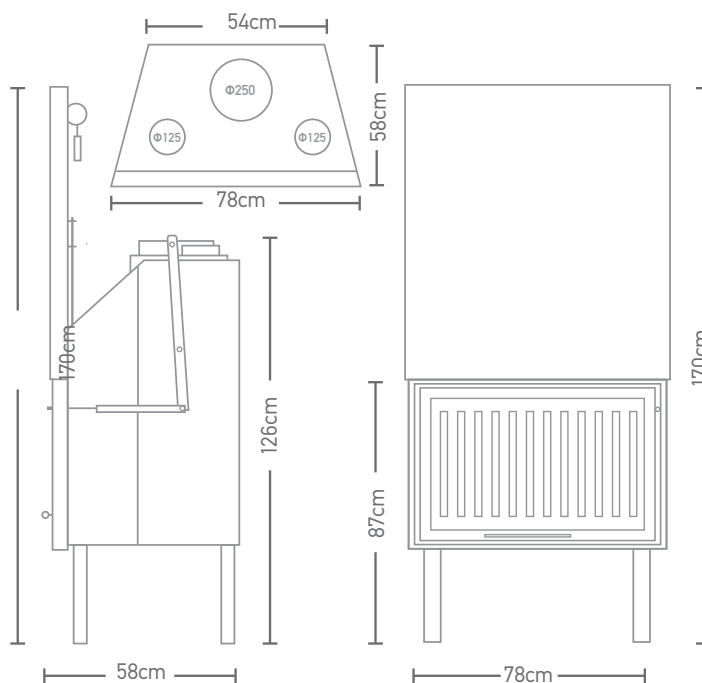

W 70 D ΙΣΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα. 
Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδή ασφαλείας. Υλικό
κατασκευής χάλυβας με επένδυση απο πυρόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750c, Δευτερεύουσα καύση & Αεροκουρτίνα,
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος: 205kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς: 15.30kw
Βαθμός απόδοσης: 74.59%

High thermal efficiency with Sliding door, 
one peripheral chamber and two inner compartments
with adjustable air and door security key. Made out of steel
and fire resistance plates, Ceramic glass 750c,
Secondary combustion chamber, air curtains.
Chimney diameter 250 mm. Weight: 205kg.
Nominal heat output : 15.30kw. Efficiency : 74.59 %

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 133cm,
Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions
Μήκος/Width: 65cm, Βάθος/Depth: 47cm

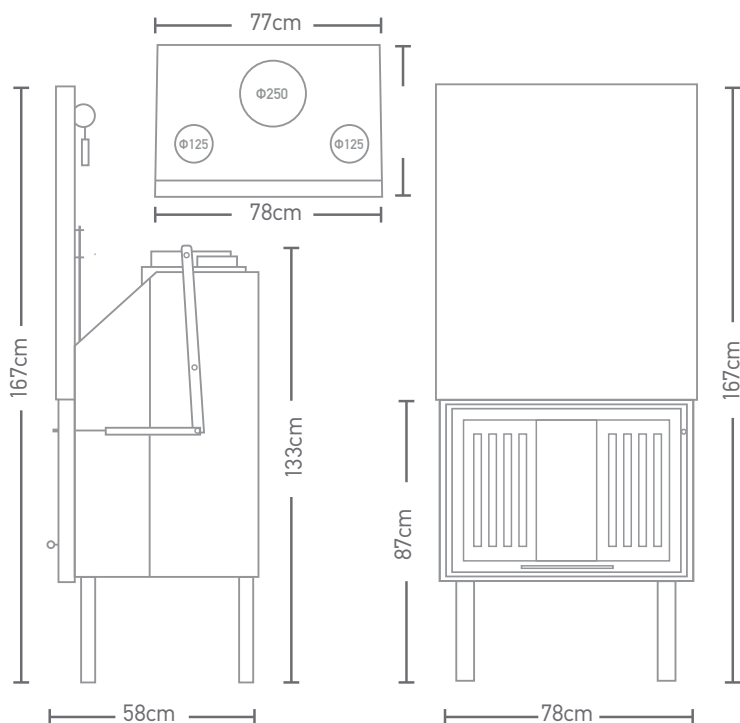



W 80 D ΙΣΙΟ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

- Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση απο μαντέμι Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση & Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος: 194kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 16.26kw Βαθμός απόδοσης: 77.58%

- High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, Secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight: 194kg Nominal heat output : 16.26kw Efficiency : 77.58 %

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 126cm, Μήκος/Width: 88cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 47cm

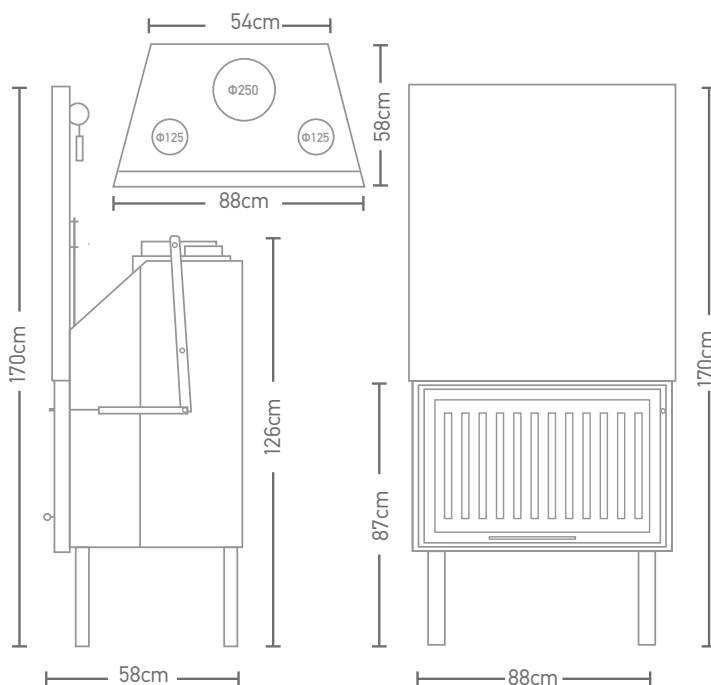

W 90 D ΙΣΙΟ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη 
πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί
θάλαμοι Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδιά ασφαλείας.
Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση απο Μαντέμι,
Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση
και Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ.
Βάρος: 210kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς: 20.25kw
Βαθμός απόδοσης: 77.44%

High thermal efficiency with Sliding door, 
one peripheral chamber and two inner compartments
with adjustable air and door security key.
Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass
750c, secondary combustion chamber,
air curtains. Chimney diameter 250 mm.
Weight: 210kg
Nominal heat output : 20.25kw.
Efficiency : 77.44 %

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 126cm,
Μήκος/Width: 97cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions
Μήκος/Width: 87cm, Βάθος/Depth 47cm.

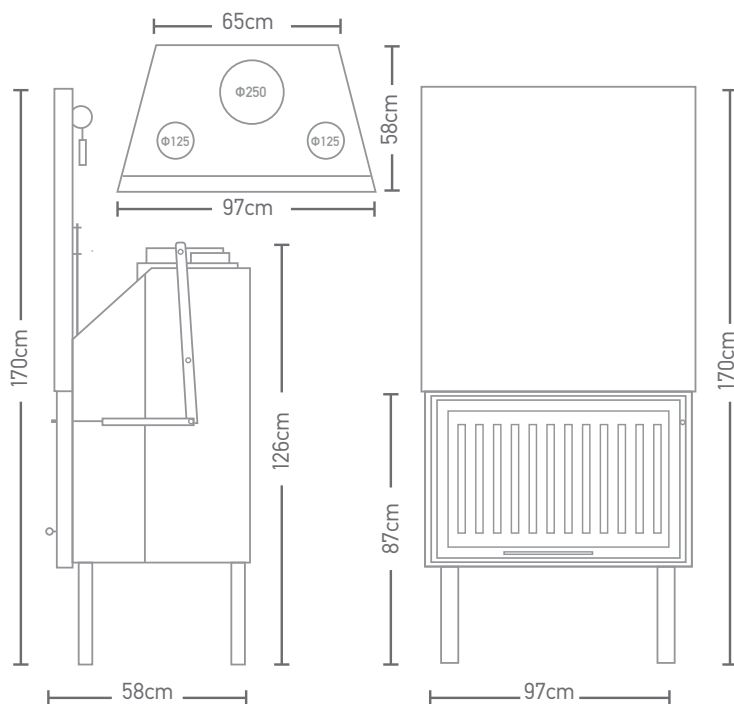



ROLAN 80 AS

NEW



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

- Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντέμι πυρόπλακες και χάλυβα. Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση & Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος: 207kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 16.5kw Βαθμός απόδοσης: 77% Κατανάλωση Ξύλου: 2.2-6.7kg/h

- High thermal efficiency with Sliding door, with adjustable air. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, Secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight: 207kg Nominal heat output : 16.5kw Efficiency : 77 % Wood Consumption: 2.2-6.7kg/h

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 135cm, Μήκος/Width: 88cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions Μήκος/Width: 75cm, Βάθος/Depth: 43cm

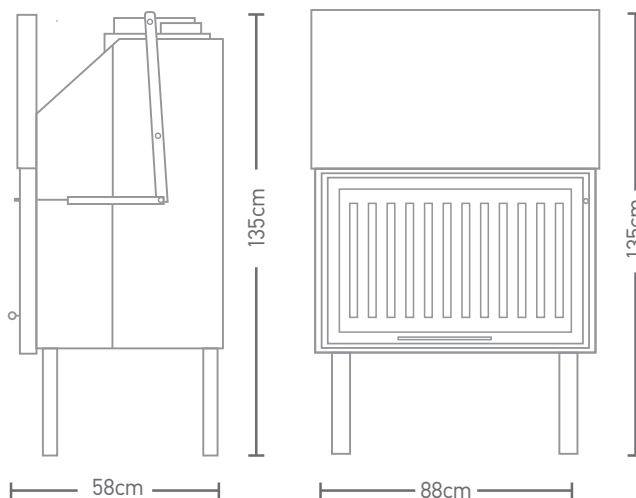

NEW

ROLAN 70/80 AN


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη πόρτα. 
Με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με
επένδυση απο μαντέμι πυρόπλακες και χάλυβα.
Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση &
Αεροκουρτίνα,
Διαμετρος Καμινάδας ROLAN **70** Φ200 - **80** Φ250
Βάρος: 70-160kg 80-180kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς: **70**/12.22kw - **80**/14.43
Βαθμός απόδοσης: **70**/80.72% - **80**/80.36%
Κατανάλωση Ξύλου: **70**/1.6-4.8 - **80**/1.9-5.7kg/h


High thermal efficiency with door. With adjustable air.
Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass
750c, Secondary combustion chamber, air curtains.
Chimney diameter: **70**/200mm - **80**/250 mm.
Weigh: 70-160kg 80-180kg.
Nominal heat output : **70**/12.22kw - **80**/14.43
Efficiency : **70**/80.72% - **80**/80.36%
Wood Consumption: **70**/1.6-4.8 - **80**/1.9-5.7kg/h

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 135cm,
Μήκος/Width: **70**/76cm - **80**/88cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions
Μήκος/Width: **70**/65cm-**80**/75cm, Βάθος/Depth: 43cm

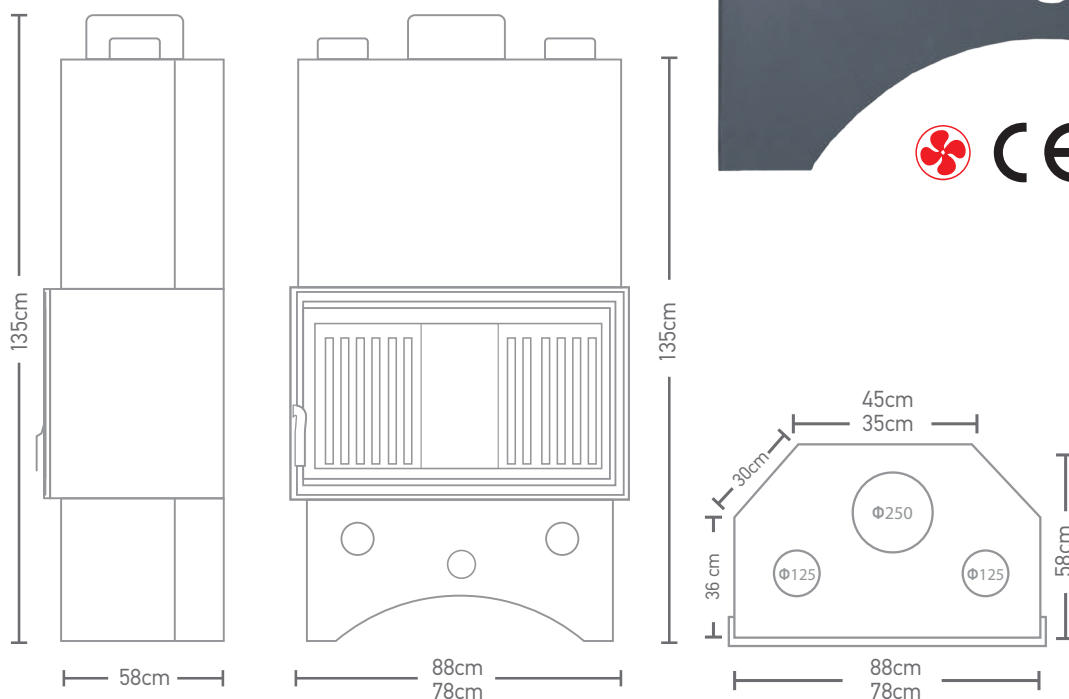



Αριστερό Παράθυρο
Left Side Window



Δεξί Παράθυρο
Right Side Window

ROLAN CORNER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN



- Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη.
Με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντέμι πυρόπλακες και χάλυβα.
Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση & Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ.

Βάρος: 185kg.

Ονομαστική θερμική ισχύς: 16kw

Βαθμός απόδοσης: 78.5%

Κατανάλωση Ξύλου: 2.1-6.5kg/h

- High thermal efficiency. With adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, Secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm.

Weight: 185kg


Nominal heat output : 16kw

Efficiency : 78.5 %

Wood Consumption: 2.2-6.7kg/h

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 135cm,
Μήκος/Width: 86cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions
Μήκος/Width: 73cm, Βάθος/Depth: 44cm

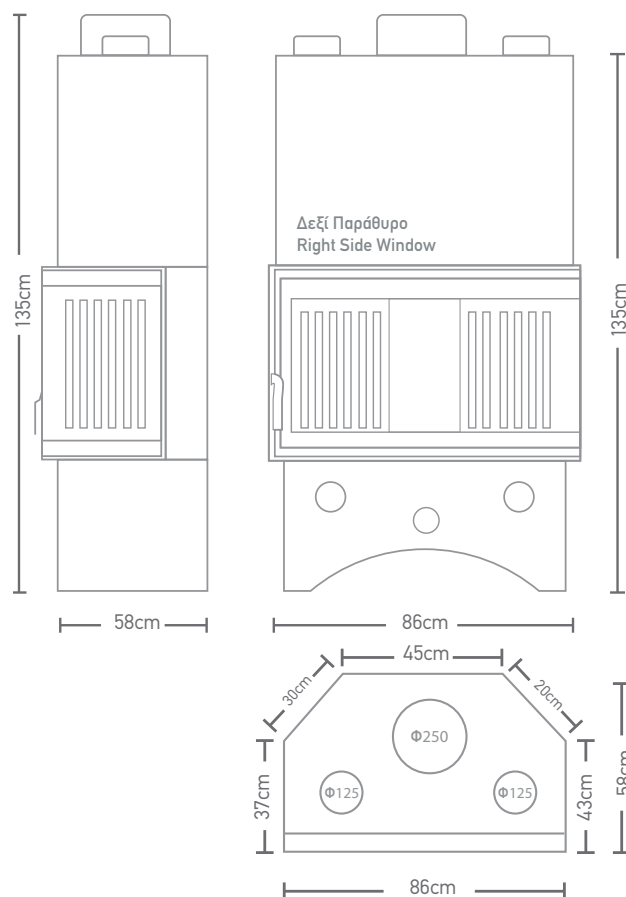



Δεξί Παράθυρο
Right Side Window



Αριστερό Παράθυρο
Left Side Window



ROLAN CORNER AS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη. 
Με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με
επένδυση από μαντέμι πυρόπλακες και χάλυβα.

Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση
& Αεροκουρτίνα, Διάμετρος Καμινάδας 250Φ.

Βάρος: 220kg.

Ονομαστική θερμική ισχύς: 16.31kw

Βαθμός απόδοσης: 78.23%

Κατανάλωση Ξύλου: 2.1-6.5kg/h

High thermal efficiency. With adjustable air and door 

Made out of steel and cast iron
plates, Ceramic glass 750c, Secondary combustion
chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm.

Weight: 220kg

Nominal heat output : 16.31kw

Efficiency : 78.23 %


Wood Consumption: 2.2-6.7kg/h

Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 135cm,

Μήκος/Width: 86cm, Βάθος/Depth: 58cm


Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions

Μήκος/Width: 73cm, Βάθος/Depth: 44cm

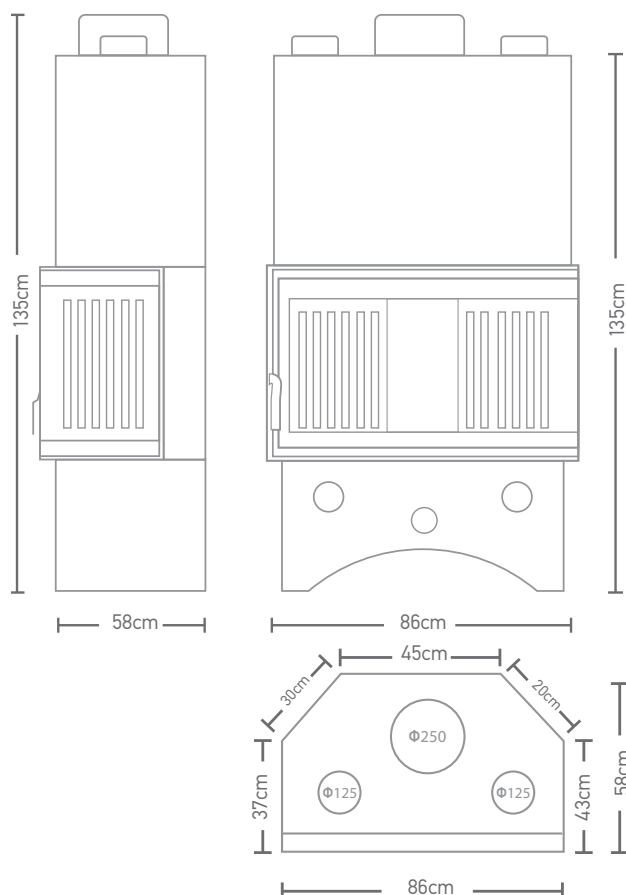



A όψη

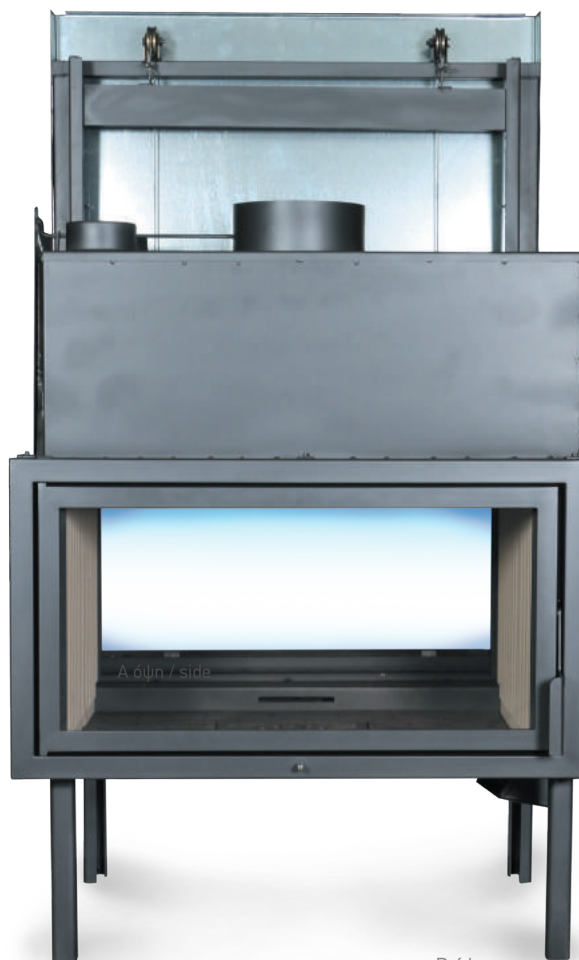

Β όψη

WDI 70 / 80 / 90 / 110 ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN



Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδιά ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας και πυρόπλακες με επένδυση απο μαντέμι. Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ.

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber, with adjustable air and door security key. Made out of steel, fire resistance plates and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm.



WDI 70 Εξωτ. διαστάσεις / Ext. Dimensions Υψος/Heigh: 136cm, Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 70cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 63cm, Βάθος/Depth: 60cm, Βάρος /Weight 220kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 14.12kw, Βαθμός απόδοσης / Efficiency: 74.20%

WDI 80 Εξωτ. διαστάσεις / Ext. Dimensions Υψος/Heigh: 136cm, Μήκος/Width: 88cm, Βάθος/Depth: 70cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 76cm, Βάθος/Depth: 60cm, Βάρος /Weight 240kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 16.36kw, Βαθμός απόδοσης / Efficiency: 74.26%

WDI 90 Εξωτ. διαστάσεις / Ext. Dimensions Υψος/Heigh: 136cm, Μήκος/Width: 97cm, Βάθος/Depth: 70cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 86cm, Βάθος/Depth: 60cm Βάρος /Weight 260kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 16.61kw, Βαθμός απόδοσης / Efficiency: 73.49%

WDI 110 Εξωτ. διαστάσεις / Ext. Dimensions Υψος/Heigh: 136cm, Μήκος/Width: 110cm, Βάθος/Depth: 70cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 96cm, Βάθος/Depth: 60cm, Βάρος /Weight 285kg.
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 17.18kw, Βαθμός απόδοσης / Efficiency: 73.30%

ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ SEE THROUGH

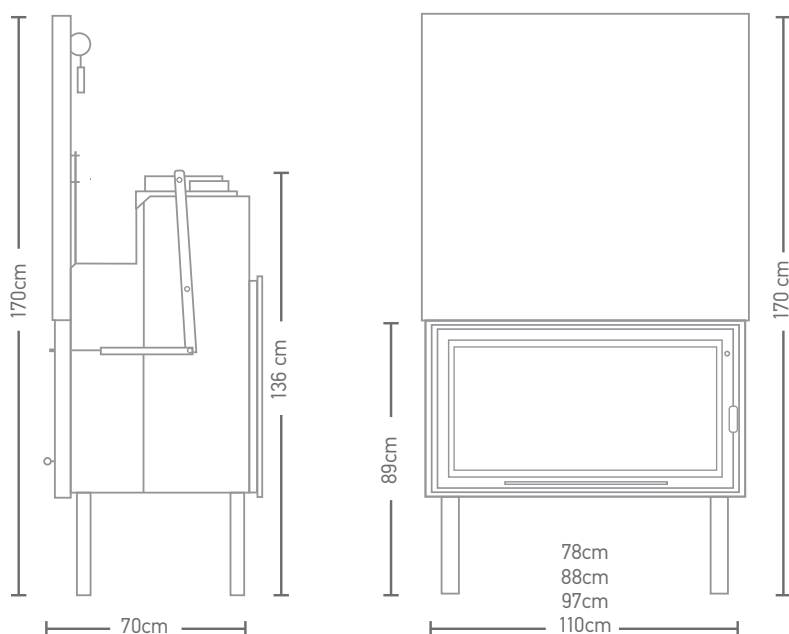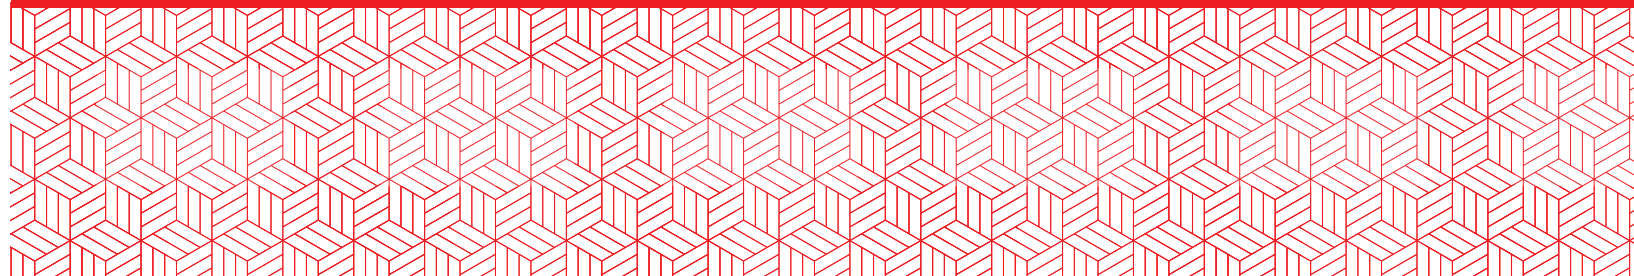




WDTR ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

- Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδιά ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντέμι. Κεραμικό τζάμι 750c. Δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα. Διαμετρος Καμινάδας 250Φ.
- High thermal efficiency with Sliding door, with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c. Secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm.

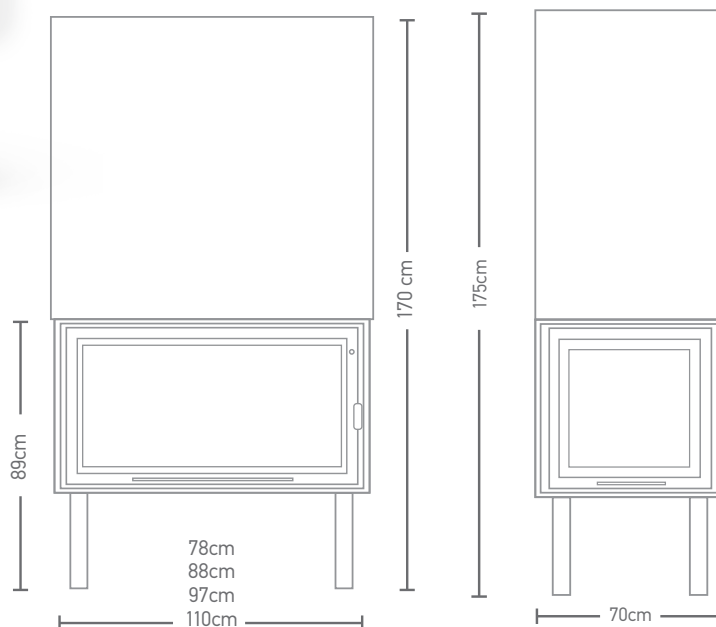

FW 100/110/123 D ΙΣΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN


Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδιά ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από πυρόπλακες ή μαντέμι Κεραμικό τζάμι 750c, Δευτερεύουσα καύση & Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Διατίθεται σε τρία μεγέθη **FW100 / FW 110 / FW 123**. Ονομαστική θερμική ισχύς: 15.30kw Βαθμός απόδοσης: 74.59%

High thermal efficiency with Sliding door. One peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and fire resistance plates or cast iron plates. Ceramic glass 750c, Secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Available in 3 sizes **FW100 / FW 110 / FW123**. Nominal heat output : 24.21kw. Efficiency : 77.57 %

FW 100 D Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 133cm, Μήκος/Width: 103cm, Βάθος/Depth:59cm, Βάρος/Weigh: 240kg
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 93cm, Βάθος/Depth:47cm

FW 110 D Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 133cm, Μήκος/Width: 110cm, Βάθος/Depth:59cm, Βάρος/Weigh: 260kg
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 100cm, Βάθος/Depth:47cm

FW 123 D Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 133cm, Μήκος/Width: 123cm, Βάθος/Depth:59cm, Βάρος/Weigh: 280kg
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions Μήκος/Width: 113cm, Βάθος/Depth:47cm

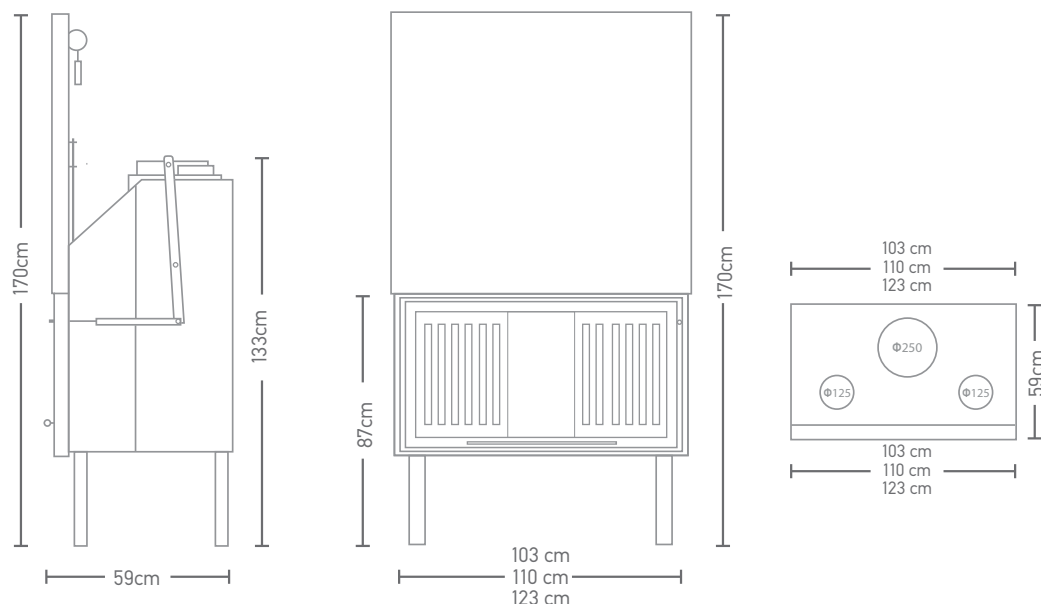



ΤΖΑΚΙ Π

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN




- Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδιά ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση απο μαντέμι. Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση. Διαμετρος Καμινάδας 250Φ.

- High thermal efficiency with Sliding door, with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber. Chimney diameter 250 mm.

Εξωτ. διαστάσεις / Ext. Dimensions Υψος/Height: 142cm, Μήκος/Width: 61cm, Βάθος/Depth: 85cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 50cm, Βάθος/Depth: 68cm, Βάρος /Weight 224kg.

Ονομαστική θερμική ισχύς
Nominal heat output: 17.39kw,
Βαθμός απόδοσης / Efficiency: 72.22%
Κατανάλωση Ξύλου: 2.55-7.6kg/h

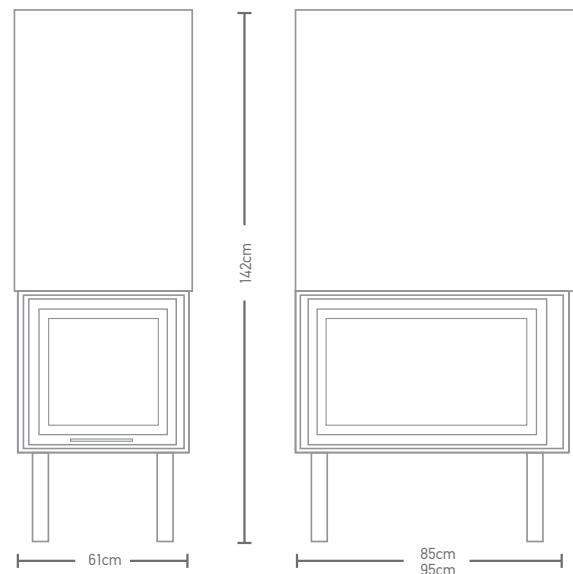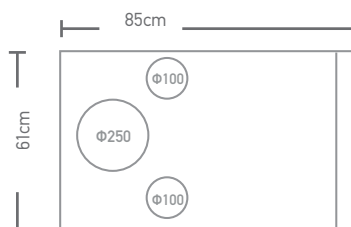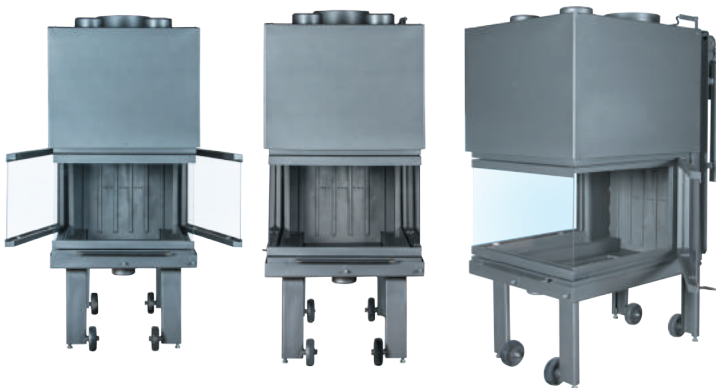



FW 50x50 CORNER




ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από Μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα, Διαμέτρος Καμινάδας 250Φ, Βάρος 160 kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 16.15kw, Βαθμός απόδοσης: 77.23%

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber, with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight 160kg. Nominal heat output : 16.15kw, Efficiency : 77.23 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 175cm,
Μήκος/Width: 60cm, Βάθος/Depth: 60cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions,
Μήκος/Width: 50cm, Βάθος/Depth: 50cm

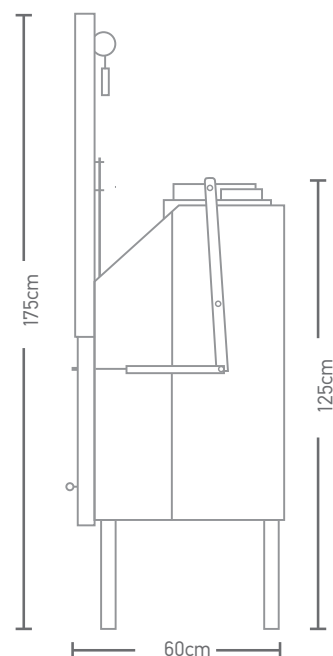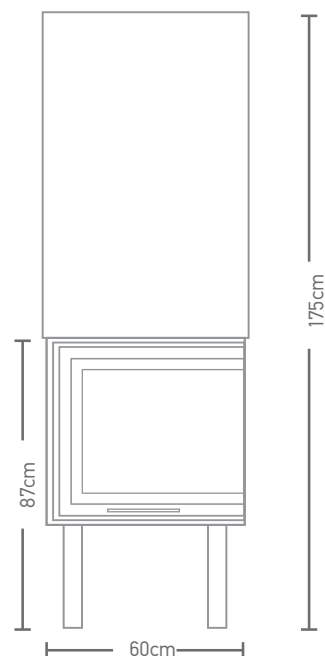



Δεξί Παράθυρο
Right Side Window



Αριστερό Παράθυρο
Left Side Window



W 70 CORNER


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα.
Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι
Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας.
Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες
Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και αεροκουρτίνα.
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 200kg.
Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο.
Ονομαστική θερμική ισχύς: 16.42kw,
Βαθμός απόδοσης: 77.22%.

High thermal efficiency with Sliding door.
One peripheral chamber and two inner compartments
with adjustable air and door security key.
Made out of steel and cast iron plates.
Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber,
air curtains. Available in Left or Right Corner
Chimney diameter 250 mm. Weight 200kg.
Nominal heat output : 16.42kw. Efficiency : 77.22 %.

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 128cm,
Μήκος/Width: 75cm, Βάθος/Depth: 54cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions,
Μήκος/Width: 65cm, Βάθος/Depth: 44cm

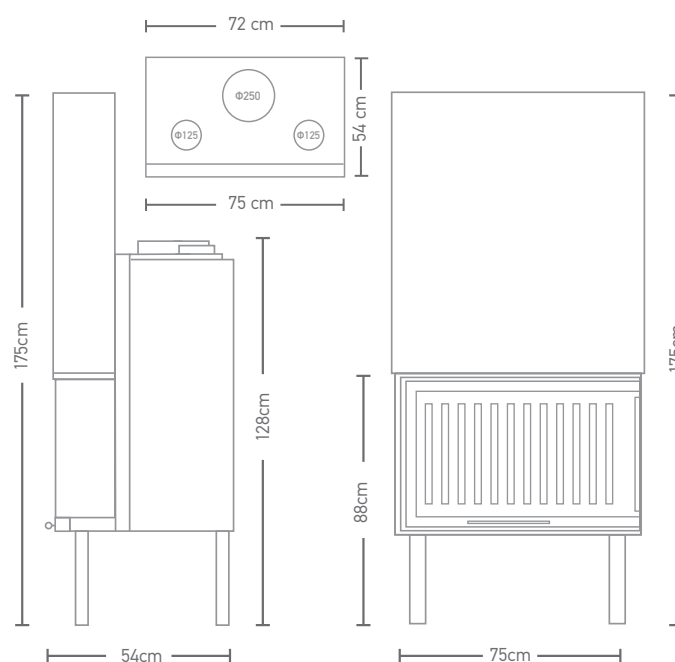




Δεξί Παράθυρο
Right Side Window



Αριστερό Παράθυρο
Left Side Window

W 80 CORNER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

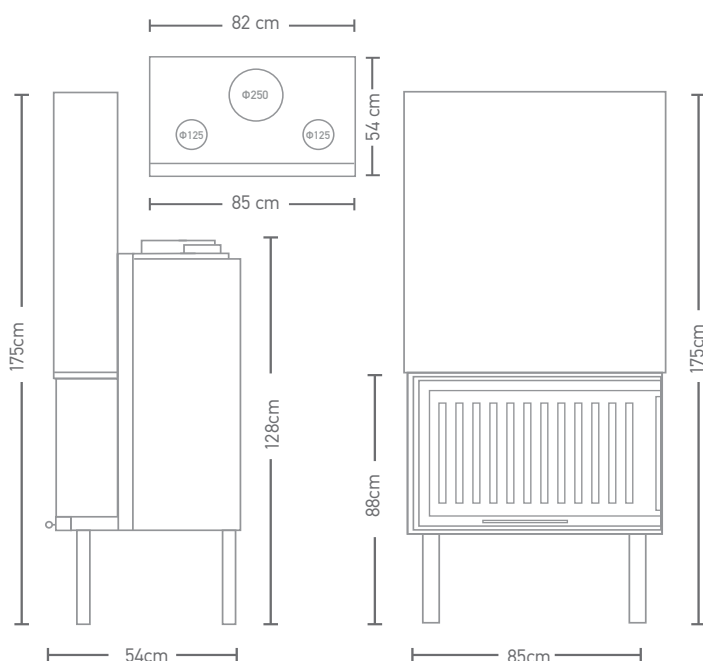

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 220kg Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο. Ονομαστική θερμική ισχύς: 17.16kw, Βαθμός απόδοσης: 77.44%

High thermal efficiency with Sliding door, One peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, air curtains. Available in Left or Right Corner. Chimney diameter 250 mm. Weight 220kg. Nominal heat output : 17.16kw, Efficiency : 77.44 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 128cm, Μήκος/Width: 85cm, Βάθος/Depth: 54cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 75cm, Βάθος/Depth: 44cm



Δεξί Παράθυρο
Right Side Window



Αριστερό Παράθυρο
Left Side Window

W 90/100 CORNER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN





Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδιά ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα, Διαμέτρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 240kg. Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο.

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, Secondary combustion chamber, air curtains. Available in Left or Right Corner. Chimney diameter 250 mm. Weight 240kg. Nominal heat output : 20.43kw, Efficiency : 77.39 %

W 90 CORNER Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 128cm, Μήκος/Width: 95cm, Βάθος/Depth: 54cm, Βάρος/Weigh: 260kg
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 83cm, Βάθος/Depth: 44cm
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 20.43kw, Βαθμός απόδοσης / Efficiency : 77.39%

W 100 CORNER Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 128cm, Μήκος/Width: 105cm, Βάθος/Depth: 54cm, Βάρος/Weigh: 280kg
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 95cm, Βάθος/Depth: 44cm
Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output: 21.50kw, Βαθμός απόδοσης / Efficiency : 75.41%

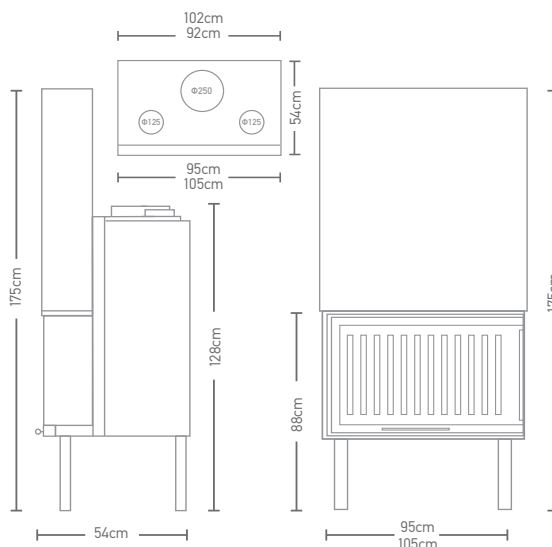

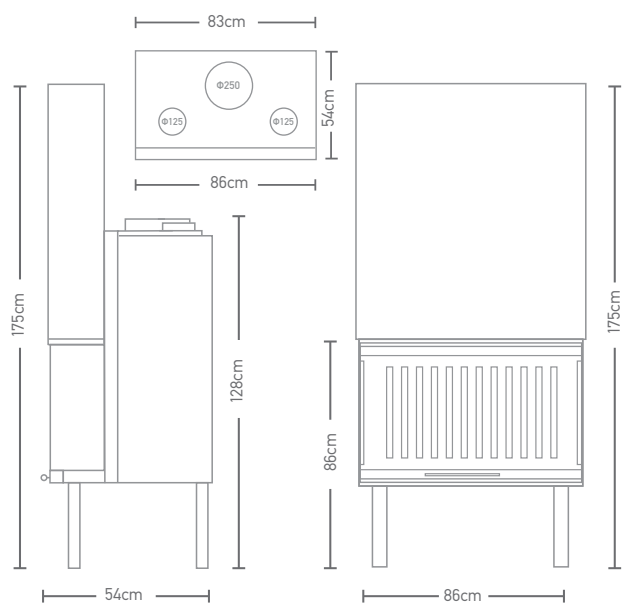




W PANORAMA

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα. Ένας περιμετρικός θάλαμος. Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα. Διαμέτρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 220kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 17.61kw, Βαθμός απόδοσης: 77.44%

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight 220kg. Nominal heat output : 17.61kw, Efficiency : 77.44 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 128cm, Μήκος/Width: 86cm, Βάθος/Depth: 54cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 74cm, Βάθος/Depth: 44cm

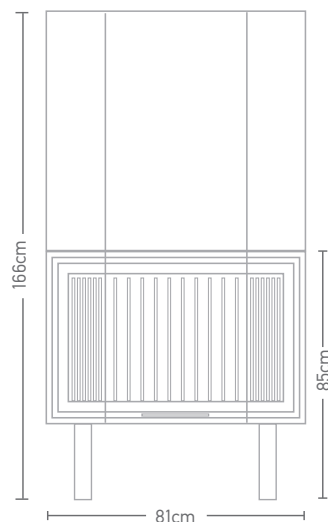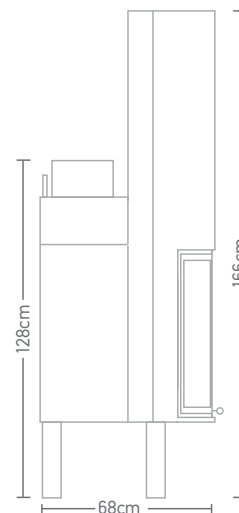

W 70 PD ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ



FIREPLACE WITH AIR FAN



Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας, Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 180kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 15.08kw, Βαθμός απόδοσης: 77.06%

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight 180kg. Nominal heat output : 15.08kw, Efficiency : 77.06 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 128cm, Μήκος/Width: 81cm, Βάθος/Depth: 68cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 68cm, Βάθος/Depth: 57cm

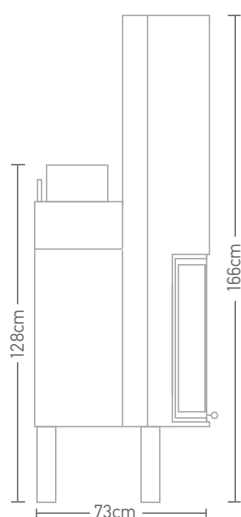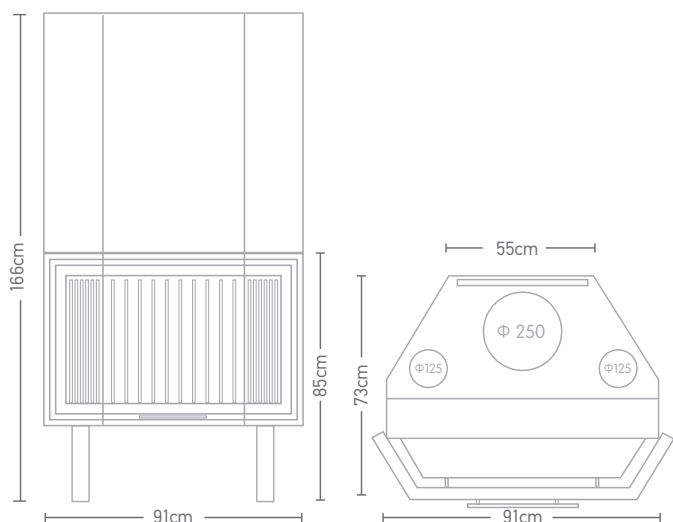

W 80 PD ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Δύο Εσωτερικοί θάλαμοι Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 208kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 17.14kw, Βαθμός απόδοσης: 77.39%

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber and two inner compartments with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight 208kg. Nominal heat output : 17,14kw, Efficiency : 77.39 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 128cm, Μήκος/Width: 91cm, Βάθος/Depth: 73cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 63cm



W 60 EX OUT

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN




Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα. Ένας περιμετρικός θάλαμος. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδή ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 230kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 15.23kw, Βαθμός απόδοσης: 77.19%

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber, with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, Chimney diameter 250 mm. Weight 230kg.

Nominal heat output : 15.23kw, Efficiency : 77.19 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height 124cm, Μήκος/Width: 90cm, Βάθος/Depth:66cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 70cm, Βάθος/Depth:48cm

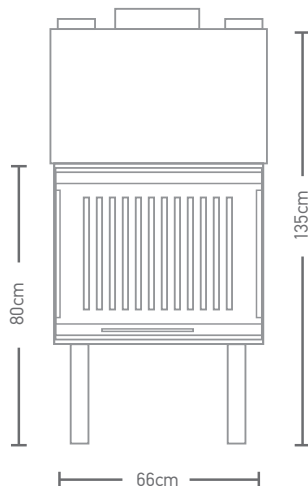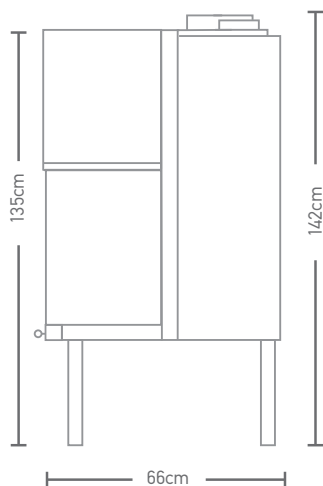

W 90 EX OUT


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN


Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα. Ένας περιμετρικός θάλαμος. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδιά ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντερόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση. Διαμέτρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 195kg
Ονομαστική θερμική ισχύς: 17.50kw, Βαθμός απόδοσης: 77.64%

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber, with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, Chimney diameter 250 mm. Weight 195kg.
Nominal heat output : 17.50kw, Efficiency : 74.64 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 142cm, Μήκος/Width: 60cm, Βάθος/Depth: 66cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/ Width: 50cm, Βάθος/Depth: 48cm

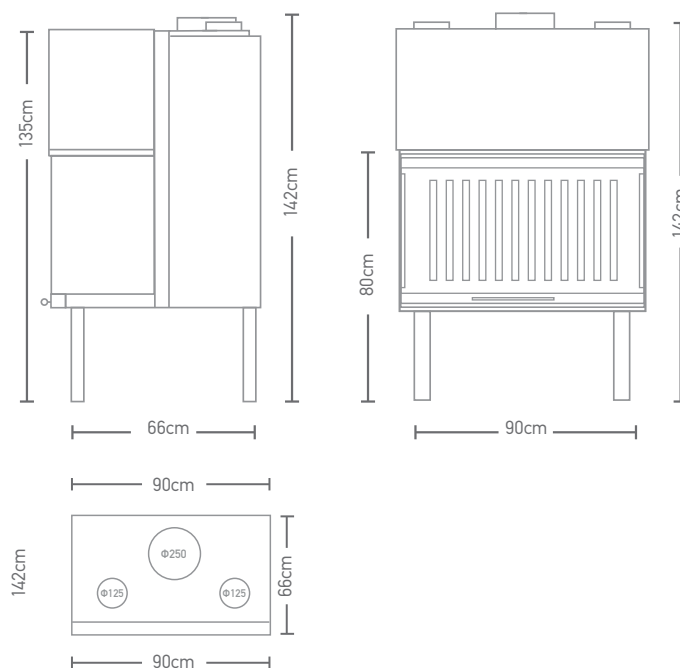

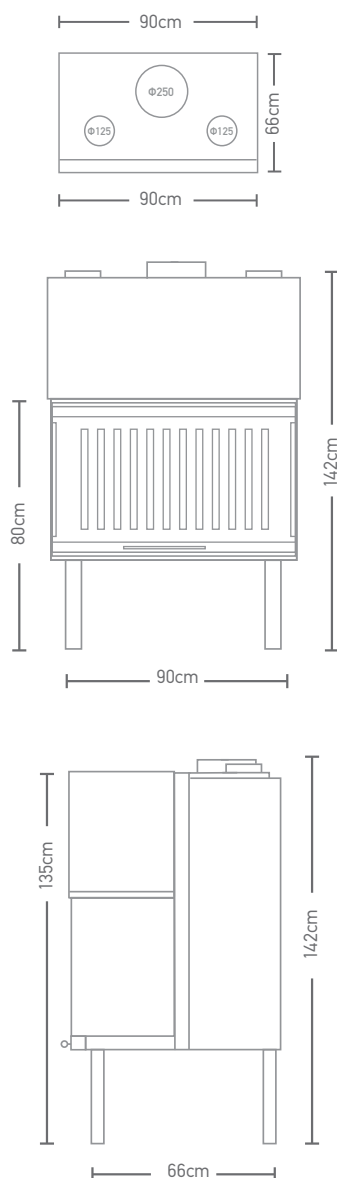

Διατίθεται σε Δεξί
και Αριστερό Παράθυρο
Right & Left Side Window




W 90 EX OUT CORNER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Ένας περιμετρικός θάλαμος, Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 230kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 15.23kw, Βαθμός απόδοσης: 77.19%

High thermal efficiency with Sliding door, one peripheral chamber, with adjustable air and door security key. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber, Chimney diameter 250 mm. Weight 230kg. Nominal heat output : 15.23kw, Efficiency : 77.19 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh 124cm, Μήκος/Width: 90cm, Βάθος/Depth:66cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 70cm, Βάθος/Depth:48cm

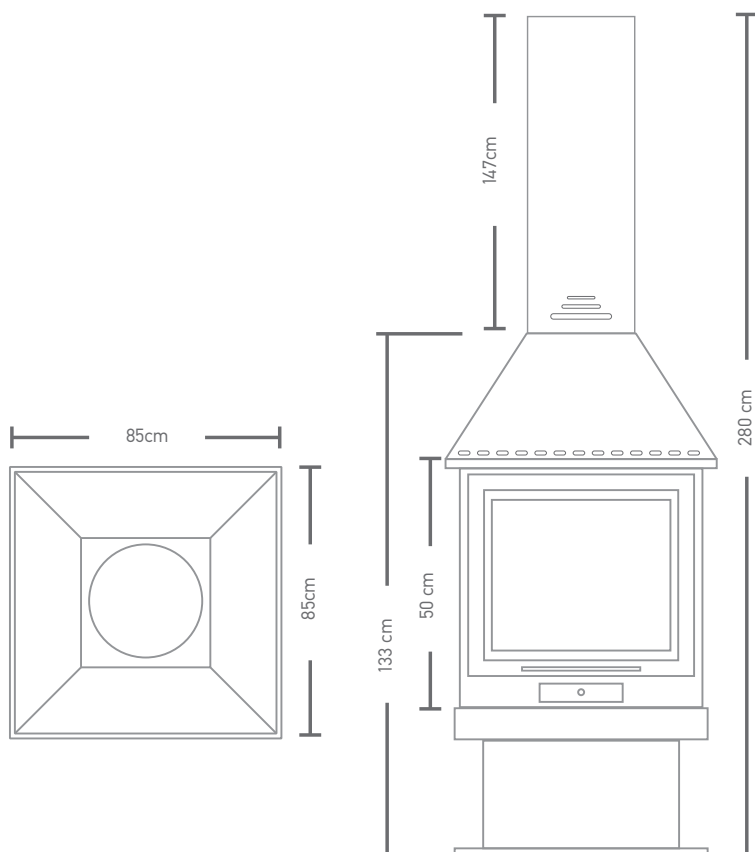

CFC KENTRIKO

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ FIREPLACE

Με ρυθμιζόμενο αέρα .Υλικό κατασκευής χάλυβας
Με επένδυση απο μαντέμι. Κεραμικό τζάμι 750c,
και Αεροκουρτίνα,
Διαμετρος Καμινάδας 250Φ.

with adjustable air and door security key.
Made out of steel and cast iron plates,
Ceramic glass 750c, Air curtains.
Chimney diameter 250 mm.

Εξωτ. διαστάσεις / Ext. Dimensions
Υψος/Heigh: 280cm, Μήκος/Width: 85cm, Βάθος/Depth:85cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions,
Μήκος/Width: 85cm, Βάθος/Depth:85cm, Βάρος /Weight 220kg.

Ονομαστική θερμική ισχύς / Nominal heat output:12.19kw,
Βαθμός απόδοσης / Efficiency: 65.07%



ΑΤ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN



NEW





Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη πόρτα, Με ρυθμιζόμενο αέρα.
Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες και χάλυβα
Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα.
Διαμετρος Καμινάδας 200Φ. Βάρος 153kg
Ονομαστική θερμική ισχύς: 17.35kw, Βαθμός απόδοσης: 74.5%
Κατανάλωση Ξύλου: 2.4-7.5kg/h
Ενσωματωμένο βεντιλατέρ 300m³/h και ντίμερ.



High thermal efficiency. With adjustable air. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber and air curtain. Chimney diameter 200 mm. Weight 153kg.
Nominal heat output : 17.35kw, Efficiency : 74.5 %
Wood Consumption : 2.4-7.5 kg/h
Embeddet blower fan 300m³/h with dimer.

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 2.67cm, Μήκος/Width: 110cm, Βάθος/Depth:77cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width:80cm, Βάθος/Depth:42cm

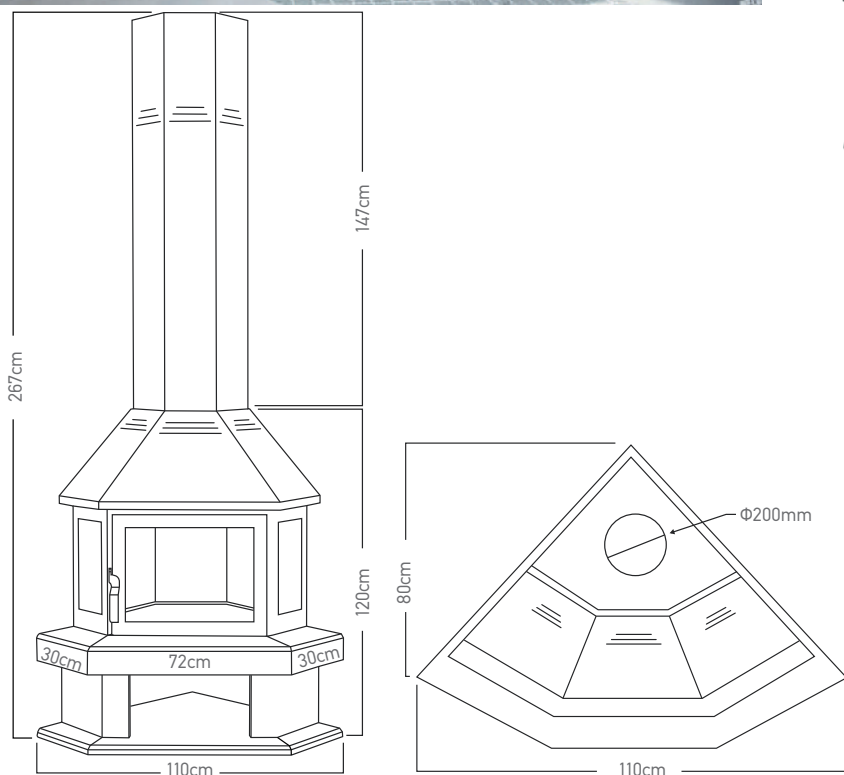

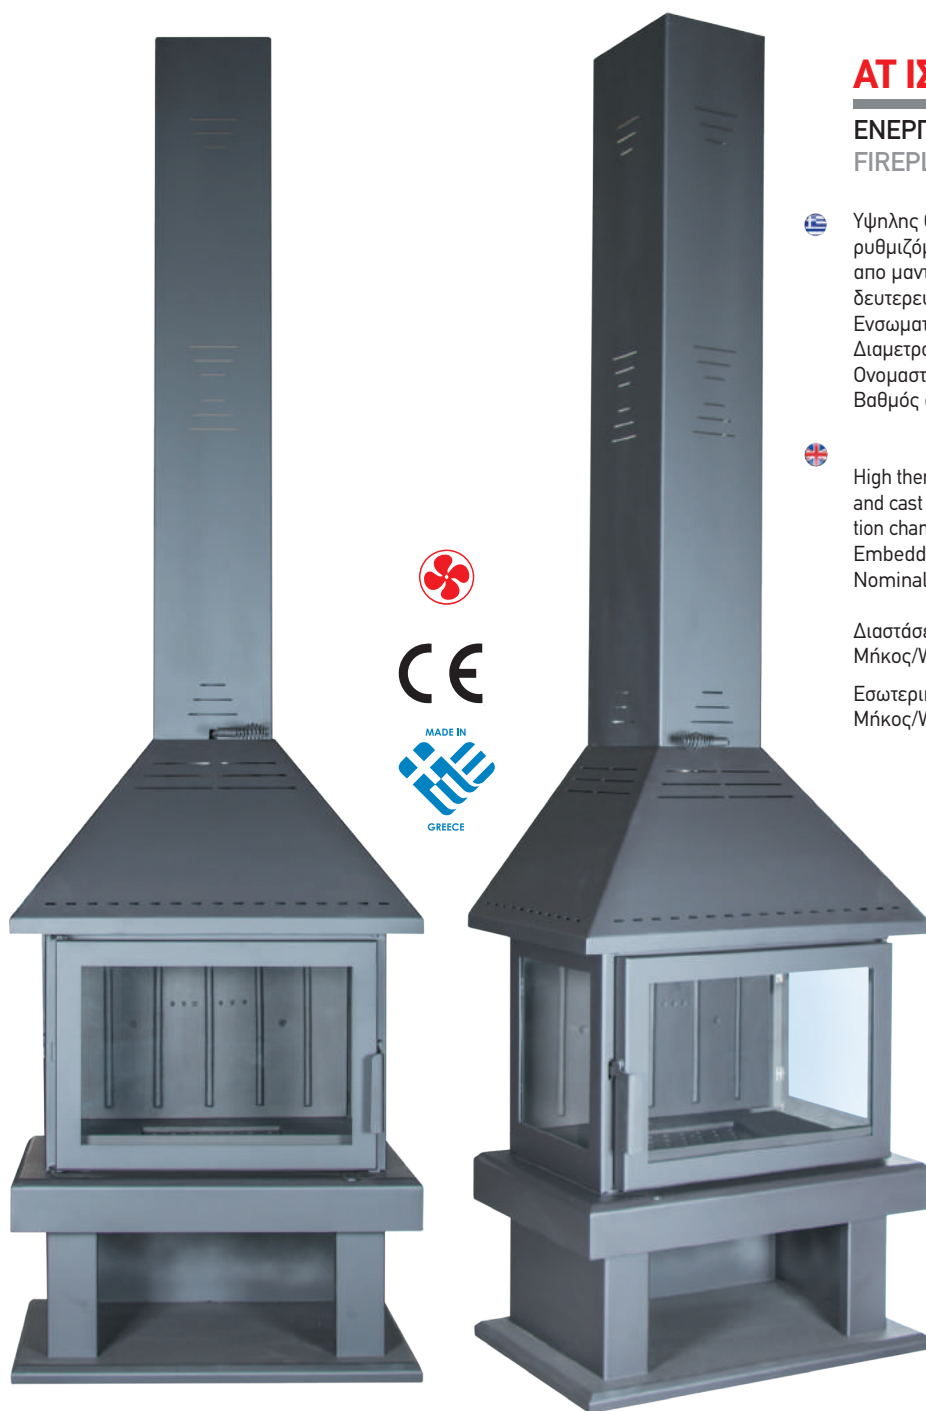

ΑΤ ΙΣΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN



Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες και χάλυβα. Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση, και Αεροκουρτίνα. Ενσωματωμένο βεντιλατέρ 300m³/h και ντίμερ. Διαμέτρος Καμινάδας 200Φ. Βάρος 150kg. Ονομαστική Θερμική ισχύς: 16.77kw, Βαθμός απόδοσης: 73.6%

High thermal efficiency. With adjustable air. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber and air curtain. Chimney diameter 200 mm. Embedded blower fan 300m³/h with dimer. Weight 150kg. Nominal heat output : 16.77kw, Efficiency : 73.6 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 270cm, Μήκος/Width: 79cm, Βάθος/Depth: 53cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 65cm, Βάθος/Depth: 40cm

NEW

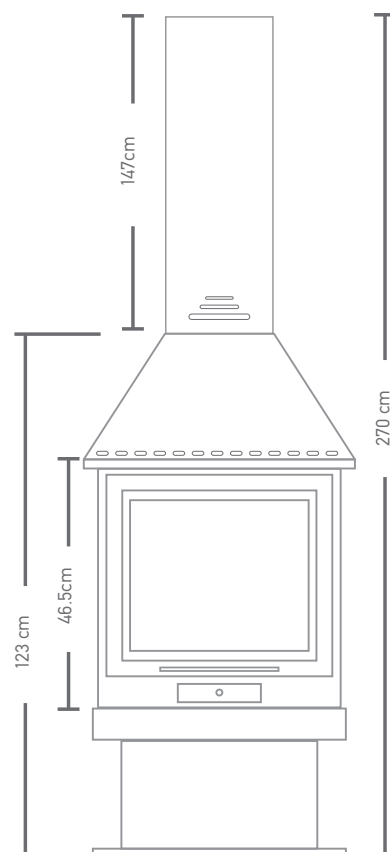



Αριστερό Παράθυρο
Left Side Window

Δεξί Παράθυρο
Right Side Window

AT CORNER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN





- Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες και χάλυβα Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα. Ενσωματωμένο βεντιλατέρ 300m³/h και ντίμερ. Διαμέτρος Καμινάδας 200Φ. Βάρος 160kg. Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο. Ονομαστική θερμική ισχύς: 17.35kw, Βαθμός απόδοσης: 74.5% Κατανάλωση Ξύλου: 2.45-7.35kg/h

- High thermal efficiency. With adjustable air. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber and air curtain. Available in Left or Right Corner. Embeddet blower fan 300m³/h with dimer. Chimney diameter 200 mm. Weight 160kg. Nominal heat output : 17.35kw, Efficiency : 74.5 % Wood Consumption : 2.45-7.35 kg/h

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 270cm,
Μήκος/Width: 79cm, Βάθος/Depth: 53cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions,
Μήκος/Width: 65cm, Βάθος/Depth: 40cm

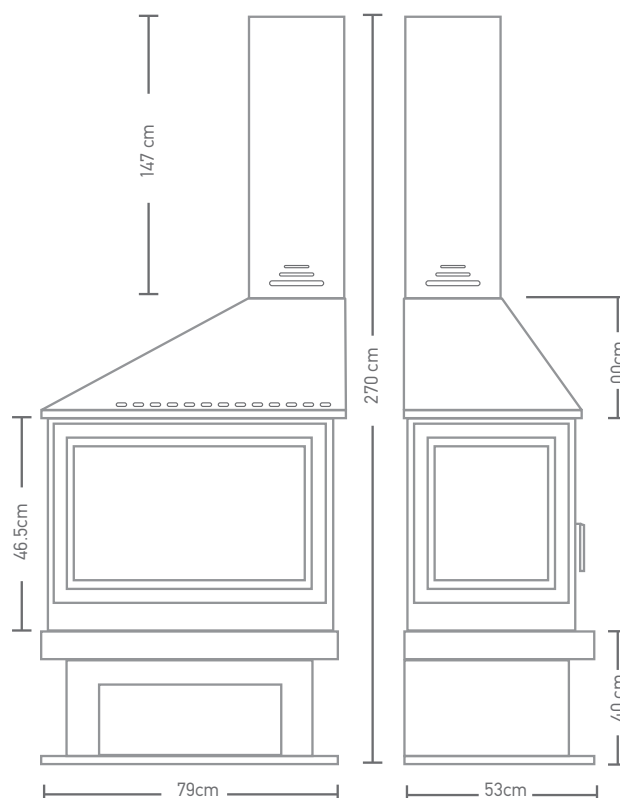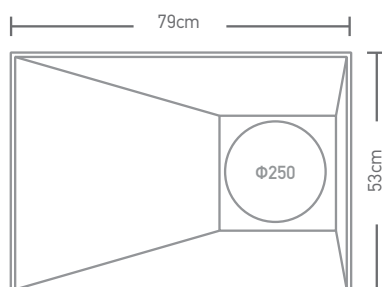



AT ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ FIREPLACE

Υψηλής Θερμικής Απόδοσης Ανοιγόμενη πόρτα, Με ρυθμιζόμενο αέρα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση απο μαντεμόπλακες και χάλυβα Κεραμικό τζάμι 750c, δευτερεύουσα καύση και Αεροκουρτίνα.

Διαμετρος Καμινάδας 200Φ. Βάρος 140kg

Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο.

Ονομαστική θερμική ισχύς: 16.56kw, Βαθμός απόδοσης: 72.3%

Κατανάλωση Ξύλου: 2.4-7.2kg/h

High thermal efficiency. With adjustable air. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c, secondary combustion chamber and air curtain. Available in Left or Right Corner.


Chimney diameter 200 mm. Weight 140kg.

Nominal heat output : 16.56kw, Efficiency : 72.3 %

Wood Consumption : 2.4-7.2 kg/h



Διαστάσεις/Dimensions Ύψος/Heigh: 270cm,
Μήκος/Width: 79cm, Βάθος/Depth: 53cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions,
Μήκος/Width: 65cm, Βάθος/Depth: 40cm

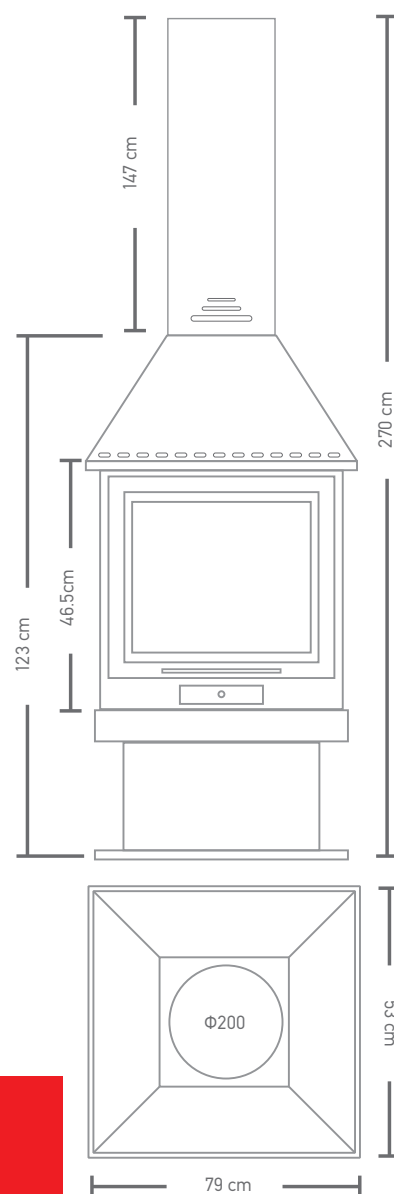



TZAKI ΛΕΒΗΤΑΣ
FIREPLACE
WITH BOILER

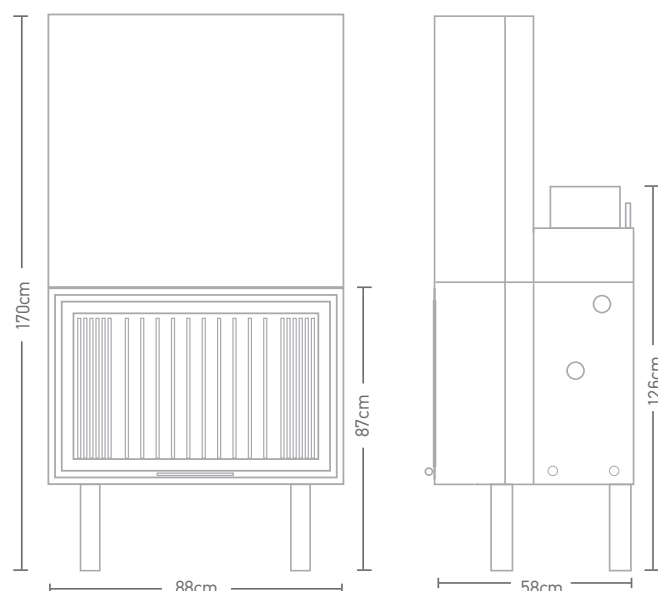




W 80 BD DOUBLE BOILER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ | FIREPLACE WITH BOILER

- Ενεργειακό τζάκι λέβητας υψηλής θερμικής απόδοσης Ανοιγόμενη και συρόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας. Θερμνόμενη βάση. Λέβητας 69 lit. Υλικό κατασκευής χάλυβα. Κεραμικό τζάμι, 750 °C, & Αεροκουρτίνα Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 260kg Ονομαστική θερμική ισχύς: 35.76kw Βαθμός απόδοσης: 78.08%

- Fireplace high thermal efficiency boiler, Sliding door. Heated base. With adjustable air & security door key . Boiler 69 lit. made out of high quality steel .Ceramic glass , 750 oc, & air curtains, Chimney diameter 250 mm. Weight 260kg. Nominal heat output : 35.76kw, Efficiency : 78.08 %

Διαστάσεις/Dimensions: Υψος/Heigh: 126cm, Μήκος/Width: 88cm, Βάθος/Depth: 58cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 48cm

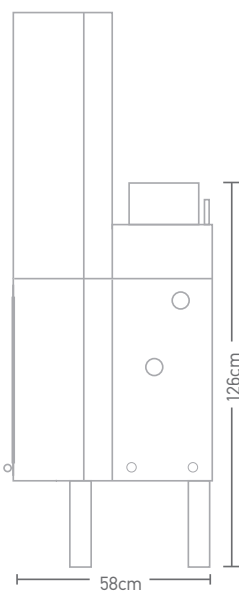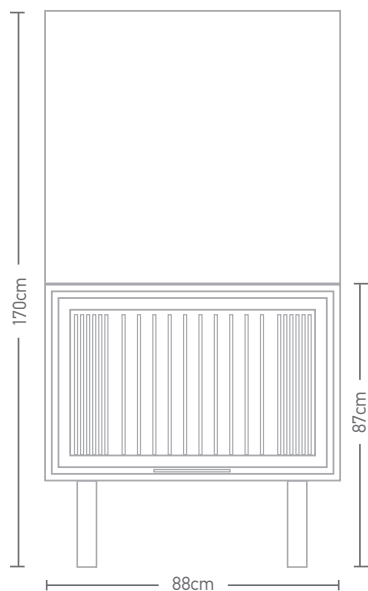

W 80 BD BOILER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ FIREPLACE WITH BOILER

Ενεργειακό τζάκι λέβητας υψηλής θερμικής απόδοσης Ανοιγόμενη και συρόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας, Λέβητας 60 lit. Υλικό κατασκευής χάλυβα. Κεραμικό τζάμι, 750 °C, & Αεροκουρτίνα Διαμέτρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 235kg Ονομαστική θερμική ισχύς: 30.10kw Βαθμός απόδοσης: 77.79%



Fireplace high thermal efficiency boiler, Sliding door. With adjustable air & security door key, Boiler 60 lit. made out of high quality steel. Ceramic glass, 750 °C, & air curtains, Chimney diameter 250 mm. Weight 230kg. Nominal heat output : 30.10kw, Efficiency : 77.79 %



Διαστάσεις/Dimensions: Ύψος/Heigh: 126cm, Μήκος/Width: 88cm, Βάθος/Depth: 58cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 48cm



PHOTO από W80BD BOILER



ΜΕ ΠΥΡΟΠΛΑΚΕΣ



ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ
FIREPLACE
WITH BOILER

W 90 BD BOILER







ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ | FIREPLACE WITH BOILER

Ενεργειακό τζάκι λέβητας υψηλής θερμικής απόδοσης Ανοιγόμενη και συρόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας, Λέβητας 70 lit. Υλικό κατασκευής χάλυβα. Κεραμικό τζάμι, 750 °C. & Αεροκουρτίνα Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 253kg Ονομαστική θερμική ισχύς: 30.48kw Βαθμός απόδοσης: 78.06%

Fireplace high thermal efficiency boiler, Sliding door. With adjustable air & security door key, Boiler 70 lit. made out of high quality steel. Ceramic glass, 750 °C. & air curtains, Chimney diameter 250 mm. Weight 230kg. Nominal heat output : 30.48kw, Efficiency : 78.06 %

Διαστάσεις/Dimensions: Υψος/Heigh: 170cm, Μήκος/Width: 97cm, Βάθος/Depth: 58cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 87cm, Βάθος/Depth: 47cm

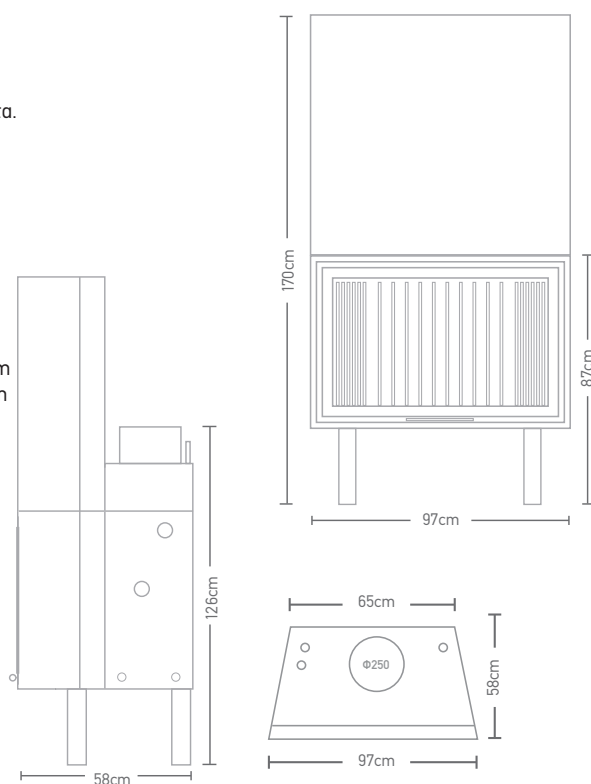

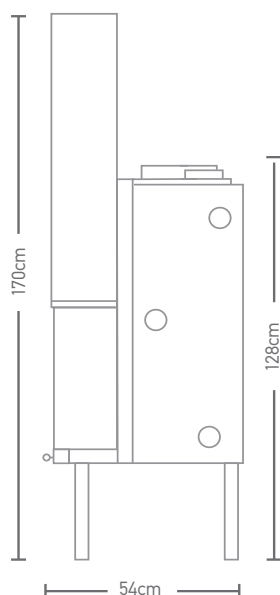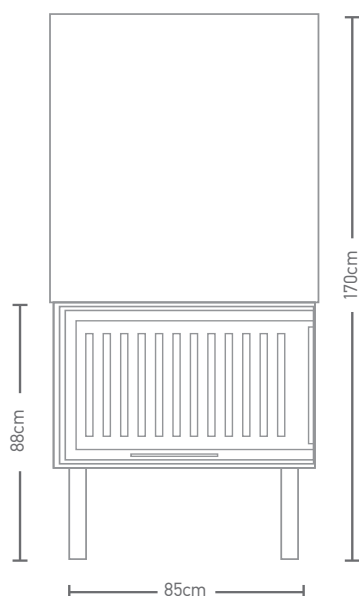

TZAKI ΛΕΒΗΤΑΣ
FIREPLACE
WITH BOILER



W 80 BD CORNER BOILER

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ
FIREPLACE WITH BOILER

Ενεργειακό τζάκι λέβητας υψηλής θερμικής απόδοσης Ανοιγόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδή ασφαλείας, Λέβητας 62 lit. Υλικό κατασκευής χάλυβα. Κεραμικό τζάμι, 750 °C, & Αεροκουρτίνα Διαμέτρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 240kg Ονομαστική θερμική ισχύς: 27.18kw Βαθμός απόδοσης: 75.52%



Fireplace high thermal efficiency boiler, Sliding door. With adjustable air & security door key, Boiler 62 lit. made out of high quality steel. Ceramic glass, 750 °C, & air curtains, Chimney diameter 250 mm. Weight 240kg. Nominal heat output : 27.18kw, Efficiency : 75.52 %



Διαστάσεις/Dimensions: Υψος/Height: 1128cm, Μήκος/Width: 85cm, Βάθος/Depth: 54cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 74cm, Βάθος/Depth: 44cm



ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ
FIREPLACE
WITH BOILER

FW 80 BD BOILER POLY







ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΛΕΒΗΤΑΣ FIREPLACE WITH BOILER

Ενεργειακό τζάκι λέβητας υψηλής θερμικής απόδοσης. Ανοιγόμενη και Συρόμενη πόρτα. Με ρυθμιζόμενο αέρα & κλειδί ασφαλείας, Λέβητας 60 lit. Υλικό κατασκευής χάλυβα. Κεραμικό τζάμι. 750 °c. & Αεροκουρτίνα. Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 240kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 30.37kw. Βαθμός απόδοσης: 77.93%

Fireplace high thermal efficiency boiler. Sliding door. With adjustable air & security door key. Boiler 60 lit. made out of high quality steel. Ceramic glass, 750 °c. & air curtains. Chimney diameter 250 mm. Weight 240kg. Nominal heat output : 30.37kw. Efficiency : 77.93 %

Διαστάσεις/Dimensions: Ύψος/Height: 128cm, Μήκος/Width: 91cm, Βάθος/Depth: 73cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions Ύψος/Height: 78cm, Μήκος/Width: 63cm

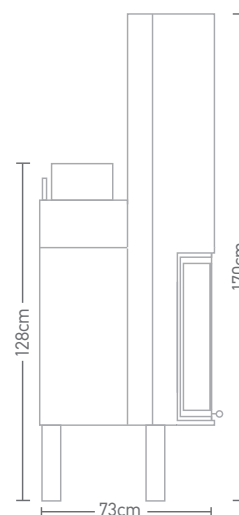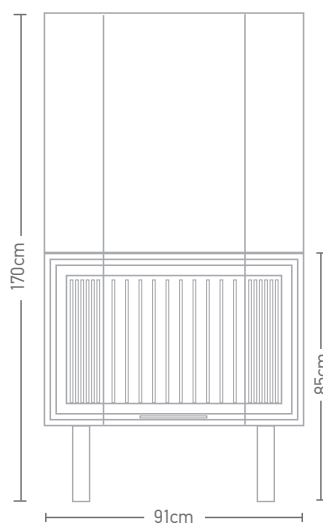

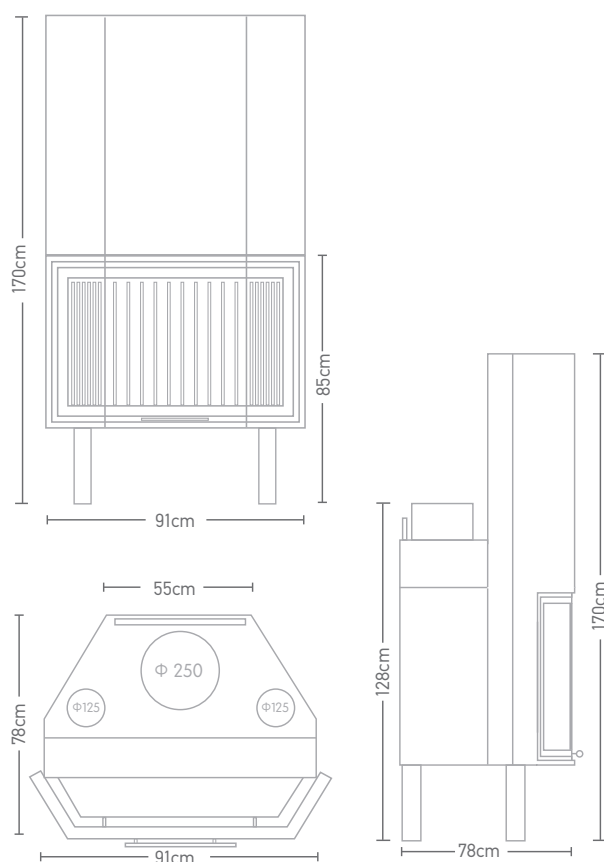

80 POLY3 ΘΑΛΑΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ
FIREPLACE WITH AIR FAN

Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c. Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 165kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 14.80kw, Βαθμός απόδοσης: 72.45%



With Sliding door. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c.. Chimney diameter 250 mm. Weight 165kg. Nominal heat output : 14.80kw, Efficiency : 72.45 %



Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 128cm, Μήκος/Width: 91cm, Βάθος/Depth: 78cm
Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 63cm

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΖΑΚΙΩΝ ECO

ECONOMY SERIRES FIREPLACE



80 CORNER 3 ΘΑΛΑΜΩΝ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c, Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 175kg, Ονομαστική θερμική ισχύς: 14.94kw, Βαθμός απόδοσης: 71.47%

With Sliding door. Made out of steel and cast iron plates, Ceramic glass 750c., Chimney diameter 250 mm. Weight 175kg, Nominal heat output : 14.94kw, Efficiency : 71.47 %

Διαστάσεις/Dimensions Υψος/Height: 128cm, Μήκος/Width: 85cm, Βάθος/Depth: 54cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions, Μήκος/Width: 75cm, Βάθος/Depth: 44cm

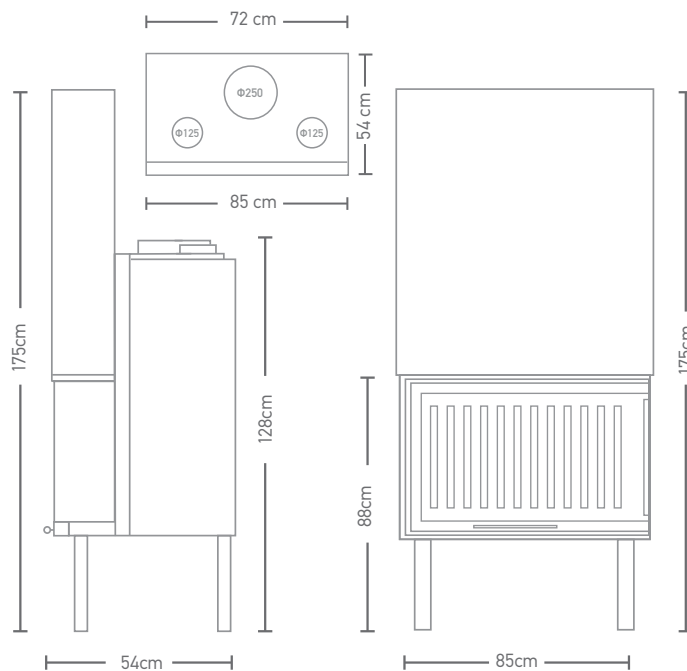

ECONOMY SERIRES FIREPLACE



80 ΙΣΙΟ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ FIREPLACE WITH AIR FAN

Ανοιγόμενη & Συρόμενη πόρτα, Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από μαντεμόπλακες Κεραμικό τζάμι 750c. Διαμετρος Καμινάδας 250Φ. Βάρος 160kg. Ονομαστική θερμική ισχύς: 13.64kw. Βαθμός απόδοσης: 71.91%

With Sliding door. Made out of steel and cast iron plates. Ceramic glass 750c.. Chimney diameter 250 mm. Weight 160kg. Nominal heat output : 13.64kw. Efficiency : 71.91%


Εξωτερικές διαστάσεις/Dimensions Υψος/Heigh: 133cm, Μήκος/Width: 88cm, Βάθος/Depth: 58cm

Εσωτερικές διαστάσεις/ Internal Dimensions Μήκος/Width: 78cm, Βάθος/Depth: 47cm

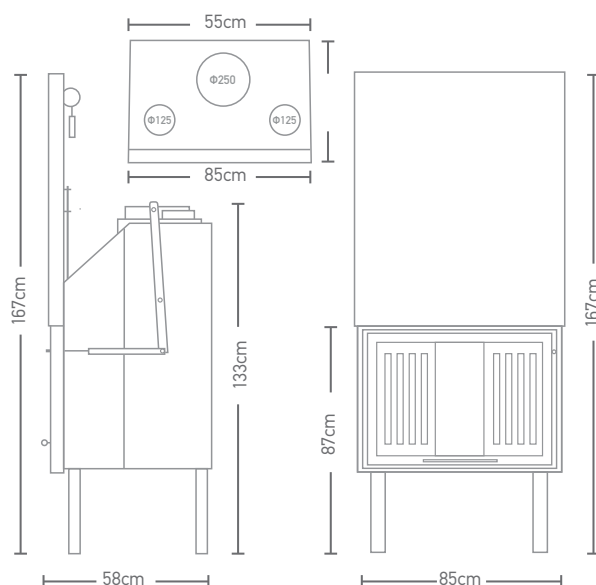

ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

METAL FIREPLACE FRAMES

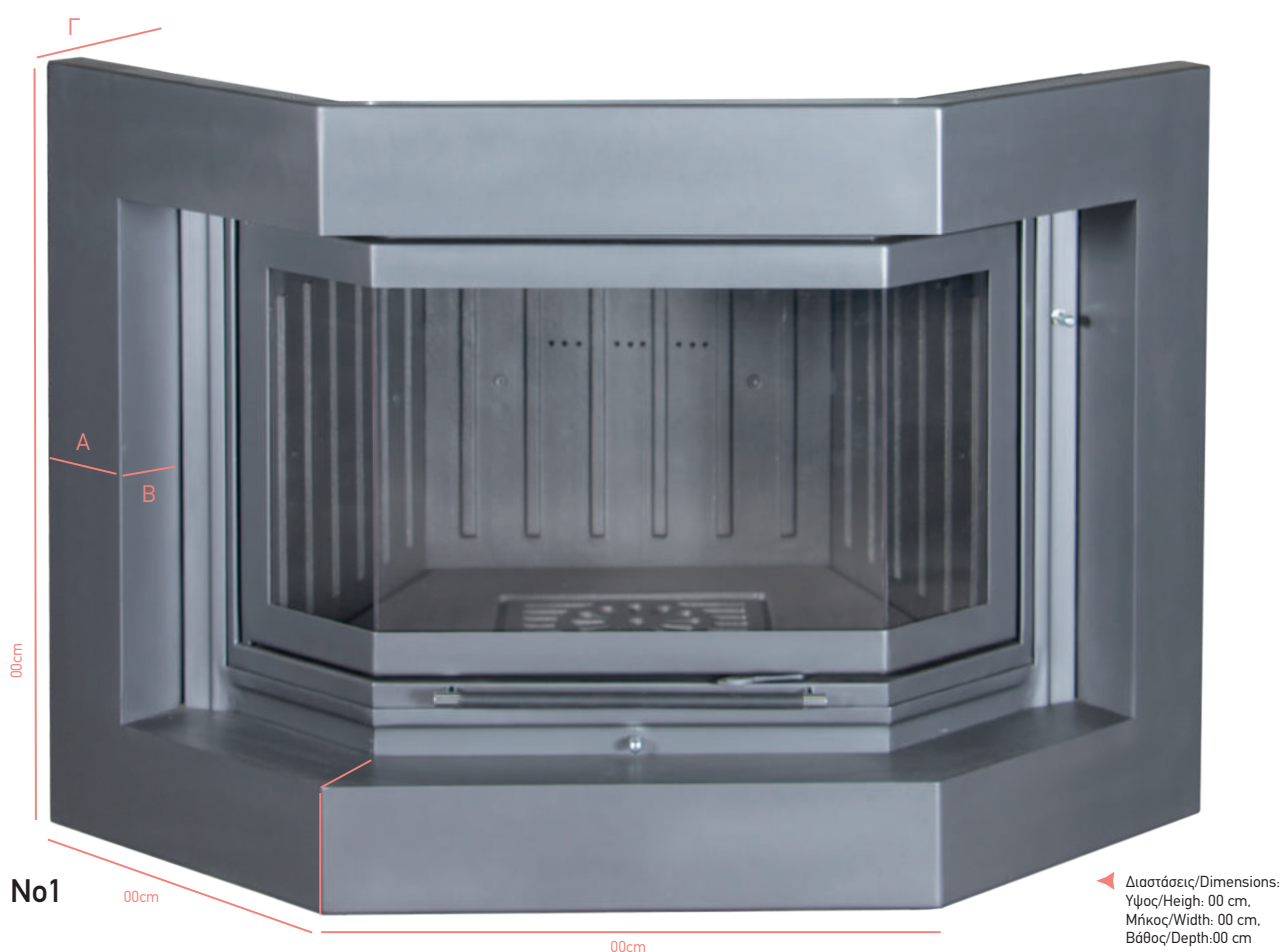



No2

Διαστάσεις/Dimensions:
Υψος/Heigh: 00cm,
Μήκος/Width: 00cm,
Βάθος/Depth:00cm



No3

Διαστάσεις/Dimensions:
Υψος/Heigh: 00cm,
Μήκος/Width: 00cm,
Βάθος/Depth:00cm

ΤΖΑΚΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ BIOETHANOL FIREPLACES

SQUARE



Υψος/Heigh: 60cm, Μήκος/Width: 60cm, Βάθος/Depth: 22cm

CYRCLE



Υψος/Heigh: 63cm, Μήκος/Width: 88cm, Βάθος/Depth: 21cm

INOX



Υψος/Heigh: 65cm, Μήκος/Width: 85cm, Βάθος/Depth: 17cm



Δεξαμενή Βιοαιθανόλης 1lt. | Bioethanol tank
Υψος/Heigh: 8cm, Μήκος/Width: 40cm, Βάθος/Depth: 25cm



Στρόγγυλη Δεξαμενή Βιοαιθανόλης 1lt. | Round Bioethanol tank
Υψος/Heigh: 12cm, Μήκος/Width: 53cm, Βάθος/Depth: 30cm



**ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ
BIOETHANOL 1lt.**

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΤΖΑΚΙΟΥ FIREPLACE AIRHEATER ALTERNATOR




Διαστάσεις/Dimensions
Βάθος/Depth: 46 cm
Ύψος/Height: 46 cm
Μήκος/Width: 40cm.
Κατανάλωση ρεύματος
Power Consumption: 35 w




ΚΑΠΕΛΑ/ HUTS INOX Φ100 - Φ125 - Φ250



ΑΓΩΓΟΙ ΑΕΡΑ/AIR DUCTS Φ100 - Φ125

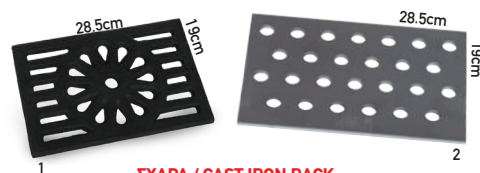

ΣΧΑΡΑ / CAST IRON RACK

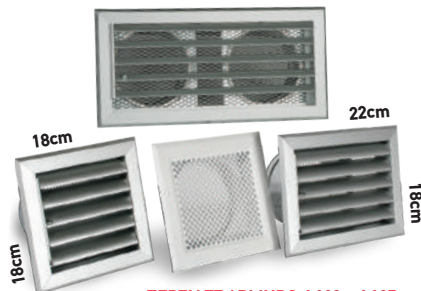


ΠΕΡΣΙΔΕΣ / BLINDS Φ100 - Φ125



ΠΕΡΣΙΔΑ ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 150°C
AIR FAN BLINDS MAX
TEMPERATURE 150 c°



ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ / AIR VESSEL

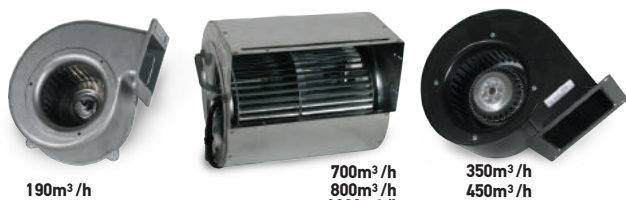

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ / AIR FANS



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΤΙΜΕΡ
ELCTRONIC DIMER



ΑΕΡΑ / AIR



NEW DIMER
VARIO AIR



ΝΤΙΜΕΡ ΑΠΛΟ
SIMPLE DIMER



ΣΚΑΦΑΚΙ ΣΤΑΧΤΗΣ / ASH CONTAINER



ΚΑΛΑΘΟΣΧΑΡΑ / BASKET RACK



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
CHIMNEY CLEANER



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΖΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΟΜΠΑΣ HIGH TEMP GLASSCLEANER




ΣΠΡΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
HIGH TEMP COLOR SPREY



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ
ASH VACUUM CLEANER



ΠΕΡΣΙΔΑ ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 150°C No2
AIR FAN BLINDS MAX
TEMPERATURE 150 c°

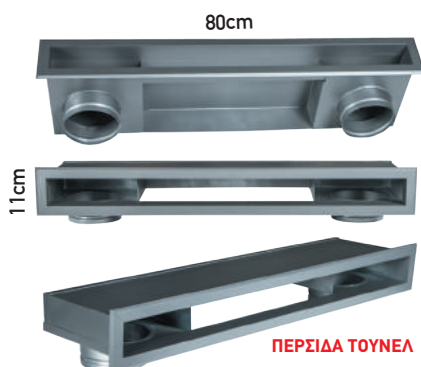

ΠΕΡΣΙΔΑ ΤΟΥΝΕΛ



ΠΕΡΣΙΔΑ ΤΟΥΝΕΛ
ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

PELLET AERO 6

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
PELLET HEATER WITH FAN



ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΜΕ ΑΕΡΑ
FAN HEATER



Wifi
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΑΕΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά Specifications

Βάθος / Depth	53 cm
Ύψος / Height	91 cm
Μήκος / Length	50 cm
Διάμετρος Καμινάδας	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	2.2 - 6 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	87.69 %
Κιλά / Weight	68 kg.
Κατανάλωση / Consumption	0.45 - 1 kg/h

PELLET AERO 8

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
PELLET HEATER WITH FAN



ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΜΕ ΑΕΡΑ
FAN HEATER



Wifi
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΑΕΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά Specifications

Βάθος / Depth	53 cm
Ύψος / Height	94 cm
Μήκος / Length	50 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	2.8 - 8 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	87.24 %
Κιλά / Weight	75 kg.
Κατανάλωση / Consumption	0.5 - 1.5 kg/h

Σκελετός : Χάλυβας 3mm. Χώρος καύσης : Βερμικουλίτης. Πόρτα: Περιμετρικά υαλοκόρδονο 12mm, τζάμι κεραμικό 4mm. Με άριστη διανομή και έλεγχο του θερμού αέρα διανέμοντας το 100% του ζεστού αέρα στην πρόσοψη της θερμάστρας.

Body: Carbon Steel 3mm. Combustion chamber Vermiculite SF750 Door All around Fire Glass Rope 12mm, clear ceramic glass 4mm. With excellent airflow control by distributing 100% of the hot air in front of the stove

PELLET AERO 10

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
PELLET HEATER WITH FAN



ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΜΕ ΑΕΡΑ
FAN HEATER



Wifi
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΑΕΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά Specifications

Βάθος / Depth	53 cm
Ύψος / Height	97 cm
Μήκος / Length	53 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	3.2 - 10 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	87.52 %
Κιλά / Weight	82 kg.
Κατανάλωση / Consumption	0.55 - 1.15 kg/h

PELLET AERO 12

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
PELLET HEATER WITH FAN



ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΜΕ ΑΕΡΑ
FAN HEATER



Wifi
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΑΕΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά Specifications

Βάθος / Depth	53 cm
Ύψος / Height	100 cm
Μήκος / Length	53 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	3.8 - 12 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	89.74 %
Κιλά / Weight	95 kg.
Κατανάλωση / Consumption	0.6 - 1.25 kg/h

Σκελετός : Χάλυβας 3mm. Χώρος καύσης : Βερμικουλίτης. Πόρτα: Περιμετρικά υαλοκόρδονο 12mm, τζάμι κεραμικό 4mm. Με άριστη διανομή και έλεγχο του θερμού αέρα διανέμοντας το 100% του ζεστού αέρα στην πρόσοψη της θερμάστρας.

Body: Carbon Steel 3mm. Combustion chamber Vermiculite SF750 Door All around Fire Glass Rope 12mm, clear ceramic glass 4mm. With excellent airflow control by distributing 100% of the hot air in front of the stove

PELLET HALL 9


ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
PELLET HEATER WITH FAN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	27 cm
Ύψος / Height	111 cm
Μήκος / Length	76,5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Διαμ. Αγωγού Αέρα / Hot Air Conductor	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	9 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	87.42 %
Κιλά / Weight	80 kg.
Κατανάλωση / Consumption	0.5 -1.15 kg/h

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΜΕ ΑΕΡΑ
FAN HEATER



Wifi
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΕΩΣΗ

PELLET HALL 12


ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
PELLET HEATER WITH FAN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	27 cm
Ύψος / Height	111 cm
Μήκος / Length	76,5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Διαμ. Αγωγού Αέρα / Hot Air Conductor	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	12 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	89.74 %
Κιλά / Weight	90 kg.
Κατανάλωση / Consumption	0.6 -1.25 kg/h

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΜΕ ΑΕΡΑ
FAN HEATER



Wifi
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΕΩΣΗ

Η PELLET HALL διαθέτει δύο τρόπους διανομής του θερμού αέρα, έναν εμπρός (στην περσίδα), δύο επιλογές στο πίσω μέρος της θερμάστρας με παροχή Φ80. Σκελετός από χάλυβα 3mm. Χώρος καύσης από βερμικουλίτη. Η πόρτα στεγανοποιείται περιμετρικά με υαλοκόρδονο 12mm. Κεραμικό τζάμι υψηλής θερμοκρασίας 4mm.

The PELLET HALL is equipped with two ways of hot air distribution, on in the front, two choices at the back of the heater, with supply of diameter 80. Body manufacture out of 3mm carbon steel. Combustion chamber is made out of vermiculite. The door is sealed all around with heat resistant glass rope 12mm. Clear ceramic glass 4mm.



ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΠΕΛΛΕΤ PELLET CHIMNEY FILTER

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Specifications

Πλάτος / With	28cm
Ύψος / Height	59cm
Μήκος / Length	36cm
Διάμετρος καμινάδας / Chimney	80mm
Διάμετρος Μούφας / Hydrolic fitment	1/2inch

PELLET ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ 14KW ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
PELLET HEATER WITH FAN



NEW



Wifi
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΧΡΕΩΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
& ΜΕ ΑΕΡΑ
FAN HEATER



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	52,5 cm
Ύψος / Height	119 cm
Μήκος / Length	55 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	14,22 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	92.04 %
Κιλά / Weight	115 kg
Κατανάλωση / Consumption	0.6 -2.4 kg/h
Διάμετρος εξωτερικής παροχής / External supply diameter	42 mm
Σκελετός χάλυβας / Body carbon steel	3 mm
Ενεργειακή κλάση / Energy class	A+
Τροφοδοσία / Power Consumption	120-370w
Χωρητικότητα δεξαμενής / Tank	30 kg

🇬🇷 Pellet ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ 14KW ΚΑΝΑΛΑΤΗ είναι μια καλαίσθητη και πολύ αποδοτική αερόθερμη σόμπα πέλλετ, με πυρίμαχο κεραμικό κρύσταλλο αντοχής έως 750°C. Ο σύγχρονος και μοντέρνος σχεδιασμός της την καθιστά ιδανική για κάθε σπίτι. Διαθέτει δύο βεντιλατέρ. θερμού αέρα διαχέοντας τη θερμότητα και στο πιο απομακρυσμένο δωμάτιο του σπιτιού. Το ένα εμπρός (στην περσίδα), και δύο επιλογές στο πίσω μέρος της θερμάστρας με παροχή φ80. Διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη χρήσης. Η ισχύς της καύσης και η ένταση του ανεμιστήρα μπορούν να ρυθμιστούν σε 5 διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Διαθέτει χρονοδιακόπτη που καθορίζει την ώρα εκκίνησης και απενεργοποίησης, καθώς και τον τύπο λειτουργίας. Επιπλέον, υπάρχει ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου. Παρέχει επίσης σύστημα έξυπνης διάγνωσης.


🇬🇷 Pellet AERO 14KW CANALATI is a stylish and highly efficient Pellet stove, with heat resistant ceramic glass up to 750° C. Its modern and contemporary design makes it ideal for any home. It has two ventilators hot air sending away the heat to the farthest room of the house. There is one in front (at louver), and two choices on the back of the heater with a φ80 supply. It has an easy-to-use display screen. Combustion power and fan intensity can be set to 5 different levels depending on your needs. It has a timer that determines the start and stop time, as well as the type of operation. In addition, a room temperature sensor is integrated. It also provides a smart diagnosis system.

PELLET HYDRO ΛΕΒΗΤΑΣ 33

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΙΛΕΡ
PELLET HEATER WITH BOILER



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	77 cm
Ύψος / Height	110 cm
Μήκος / Length	61 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	33 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	89.42 %
Κιλά / Weight	250 kg.
Κατανάλωση / Consumption	3 - 6 kg/h




PELLET HYDRO 33

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΙΛΕΡ
PELLET HEATER WITH BOILER



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	77 cm
Ύψος / Height	110 cm
Μήκος / Length	61 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	80 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	33 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	89.42 %
Κιλά / Weight	250 kg.
Κατανάλωση / Consumption	3-6 kg/h

Ιδανικός Λέβητας για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με PELLET και μπόιλερ νερού. Ο λέβητας 33 μπορεί να συνδεθεί παράλληλα και με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας το κόστος της παραδοσιακής θέρμανσης. Είναι κατασκευασμένος από χάλυβα 3mm και ο χώρος καύσης από χάλυβα 4mm. Η πόρτα με περιμετρικά υαλοκόρδονο 12mm Τζάμι κεραμικό 4mm. Δοκιμή του μπόιλερ στα 4Bar. Μόνωση πετροβάμβακας 25mm περιμετρικά, κεραμοβάμβακας 25mm πάνω

This PELLET BOILER can connect parallel to your existing oil burner boiler or gas boiler, reducing the cost of running those as well. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 3mm and the combustion chamber out of 4mm carbon steel. The door has all around fire glass rope 12mm, and clear ceramic glass 4mm. The boiler has presure tested at 4bar. The Insulation materials are Rockwool 25mm all around and ceramic wool 25mm on the top

Ιδανικός Θερμάστρα για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με PELLET και μπόιλερ νερού. Η θερμαστρα Pellet ΥΔΡΟ 33 μπορεί να συνδεθεί παράλληλα και με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας το κόστος της παραδοσιακής θέρμανσης. Είναι κατασκευασμένη από χάλυβα 3mm. και ο χώρος καύσης της από χάλυβα 4mm. Η πόρτα με περιμετρικά υαλοκόρδονο 12mm Τζάμι κεραμικό 4mm. Δοκιμή του μπόιλερ στα 4Bar

This is a Boiler Pellet heater that can connect parallel to your existing oil burner boiler or gas boiler, reducing the cost of running those as well. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 3mm and the combustion chamber out of 4mm carbon steel. The door has all around fire glass rope 12mm, and clear ceramic glass 4mm. The boiler has presure tested at 4bar

ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ HI FLAME 55KW

WOOD HEATER



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	95 cm
Ύψος / Height	120 cm
Μήκος / Length	64 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	180 mm
Χωρ. Νερού / Water Capacity	110 lt.
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	55.19kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	78.84 %
Κιλά / Weight	310 kg
Παροχές νερού	1 1/4

Διαστάσεις Χώρου Καύσης / Combustion Chamber Dimensions

Πλάτος / Width	65 cm
Ύψος / Height	42 cm
Βάθος / Depth	49 cm

Χαλύβδινος λέβητας ξύλου HI FLAME 55KW στερεών καυσίμων, τριών διαδρομών. Πλεονέκτημα ηλεκτρονικού ελέγχου, ευκολότερη εκκίνηση του λέβητα, ικανότητα αύξηση θερμοκρασίας στον χώρο καύσης, μόνιμη και διατηρητέα θερμοκρασία στο σπίτι. Παρέχει τη δυνατότητα για τοποθέτηση καυστήρα πέλλετ, πετρελαίου ή αερίου.

HI FLAME 55KW solid wood fuel boiler, three-stroke. Advantage of electronic control, easier start of the boiler, capacity to increase temperature in combustion space, permanent and preservable temperature at home. It provides the possibility of installing a pellet, oil or gas burner.

ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ
WOOD BURNING HEATER WITH BOILER

NEW



ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ 40KW

WOOD HEATER

NEW



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	61.5 cm
Ύψος / Height	98 cm
Μήκος / Length	66 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	29+2 kw
Χωρ. Νερού / Water Capacity	45 lt.
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.27 %
Κιλά / Weight	150 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	47 cm
Ύψος / Height	50 cm
Βάθος / Depth	48 cm

ΜΠΟΪΛΕΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ είναι λεβητας ξύλου και μπορεί να ζεστάνει τον χώρο μας μέσω του κυκλώματος καλοριφέρ. Μόνωση πετροβάμβακα 25mm περιμετρικά και κεραμοβάμβακα 25mm πάνω. Δυνατότητα να μετατραπεί σε λέβητα πέλλετ τοποθετώντας καυστήρα. Συνδεεται με υδροστατική βαλβίδα η οποία δεν παρεχεται. Έχει δοχείο (συρτάρι) στο κάτω μέρος της όπου συλλέγεται η τέφρα, κάνοντας έτσι πιο εύκολη την απομάκρυνσή της.



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	62 cm
Ύψος / Height	123 cm
Μήκος / Length	66.5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Χωρ. Νερού / Water Capacity	70 lt.
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	39.22kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	78.56 %
Κιλά / Weight	200 kg.
Παροχές νερού	1 '
Δοκιμή μπόιλερ	5 bar
Ενεργειακή κλάση	A
Σκελετός χάλυβας	2.5mm
Χώρος καύσης	4mm και βερμικουλίτης

Διαστάσεις Χώρου Καύσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	47 cm
Ύψος / Height	43 cm
Βάθος / Depth	46 cm

ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΑΣΙΝΑ 90-30

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ & ΦΟΥΡΝΟ
WOOD BURNING HEATER WITH BOILER & OVEN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	56 cm
Ύψος / Height	94 cm
Μήκος / Length	74 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Χωρ. Νερού / Water Capacity	45 lt.
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	27+8kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	80.89 %
Κιλά / Weight	180 kg.

Φούρνος / Oven

Βάθος / Depth	38.5 cm
Ύψος / Height	20.5 cm
Μήκος / Length	41.5 cm

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	56 cm
Ύψος / Height	30 cm
Βάθος / Depth	42 cm

Ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με Ξύλο και νερό. Η ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΑΣΙΝΑ μπορεί να συνδεθεί παράλληλα και με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας το κόστος της παραδοσιακής θέρμανσης. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Χώρος καύσης χάλυβας 4mm και περιμετρικά της σάκρας βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Δοκιμή του μπόιλερ στα 4 bar. Φούρνος εμαγιέ με ταψί, σάκρας γαλβανιζέ και θερμομόμετρο 0-300°C.

Ideal for anyone who wants to heat his space with wood and water boiler. The ATS HYDRO can be connected in parallel with oil or gas burner, reducing the cost of traditional heating. The main body of the heater is made out of excellent quality carbon steel 2.5mm and the combustion chamber out of 4mm carbon steel and around the rack vermiculite SF750 25mm. Ceramic glass 4mm. The boiler has pressure tested at 4bar. The oven and the pan is enamel coated, galvanized rack and thermometer with range 0-300°C.



ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΑΣΙΝΑ 90-25

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ & ΦΟΥΡΝΟ
WOOD BURNING HEATER WITH BOILER & OVEN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	55 cm
Ύψος / Height	94 cm
Μήκος / Length	64.5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Χωρ. Νερού / Water Capacity	40 lt.
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	20+5kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.43 %
Κιλά / Weight	150 kg.

Φούρνος / Oven

Βάθος / Depth	34 cm
Ύψος / Height	19.5 cm
Μήκος / Length	34 cm

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	44 cm
Ύψος / Height	30 cm
Βάθος / Depth	42 cm

ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 25

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ
WOOD BURNING HEATER WITH BOILER



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	56.5 cm
Ύψος / Height	83 cm
Μήκος / Length	55 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	20+5 kw
Χωρ. Νερού / Water Capacity	40 lt.
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.97 %
Κιλά / Weight	130 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	38 cm
Ύψος / Height	48 cm
Βάθος / Depth	43.5cm



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



Ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με Ξύλο και νερό. Η ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 25 μπορεί να συνδεθεί παράλληλα και με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας το κόστος της παραδοσιακής θέρμανσης. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Χώρος καύσης χάλυβα 4mm και περιμετρικά της σχάρας βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Δοκιμή του μπόιλερ στα 4 bar.

Ideal for anyone who wants to heat his space with wood and water boiler. The ATS HYDRO can be connected in parallel with oil or gas burner, reducing the cost of traditional heating. The main body of the heater is made out of excelel quality carbon steel 2.5mm and the combustion chamber out of 4mm carbon steel and around the rack vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm. The boiler has presure tested at 4bar.

ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 33

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ
WOOD BURNING HEATER WITH BOILER



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	61.5 cm
Ύψος / Height	100 cm
Μήκος / Length	66 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	27+6 kw
Χωρ. Νερού / Water Capacity	45 lt.
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.18 %
Κιλά / Weight	150 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	47 cm
Ύψος / Height	50 cm
Βάθος / Depth	48 cm



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ



Ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με Ξύλο και νερό. Η ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ 33 μπορεί να συνδεθεί παράλληλα και με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου, μειώνοντας το κόστος της παραδοσιακής θέρμανσης. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Χώρος καύσης χάλυβα 4mm και περιμετρικά της σχάρας βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Δοκιμή του μπόιλερ στα 4 bar

Ideal for anyone who wants to heat his space with wood and water boiler. The ATS ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ 33 can be connected in parallel with oil or gas burner, reducing the cost of traditional heating. The main body of the heater is made out of excelel quality carbon steel 2.5mm and the combustion chamber out of 4mm carbon steel and around the rack vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm. The boiler has presure tested at 4bar.



Διατίθεται σε
Κοκκίνο και σε
Λευκό
Available
in red
and white

ATS 75-20

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ
WOOD BURNING HEATER



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	36 cm
Ύψος / Height	72.5 cm
Μήκος / Length	44.5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	120 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	8 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.27 %
Κιλά / Weight	37.5 kg

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	38 cm
Ύψος / Height	31 cm
Βάθος / Depth	29 cm



- Είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm.
- Ideal for anyone who wants to heat his space with wood. The main body of the heater is made out of excellent quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm.

ATS 90-10

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ
WOOD BURNING HEATER



Διατίθεται σε Κοκκίνο και σε Λευκό
Available in red and white



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	40 cm
Ύψος / Height	90 cm
Μήκος / Length	46 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	12 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	78.76 %
Κιλά / Weight	49 kg

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	39 cm
Ύψος / Height	44 cm
Βάθος / Depth	33.5 cm

ATS 90-20

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΑΛΙ
WOOD BURNING HEATER



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	40 cm
Ύψος / Height	90 cm
Μήκος / Length	54.5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	16 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	78.18 %
Κιλά / Weight	55 kg

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	48 cm
Ύψος / Height	44 cm
Βάθος / Depth	33.5 cm

- Είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm.
- Ideal for anyone who wants to heat his space with wood. The main body of the heater is made out of excellent quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm.

ATS 90-25 ΜΑΣΙΝΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΣΑΛΙ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ
WOOD BURNING HEATER WITH OVEN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	40.5 cm
Ύψος / Height	89.5 cm
Μήκος / Length	45.5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	12 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.07 %
Κιλά / Weight	57 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	39 cm
Ύψος / Height	32 cm
Βάθος / Depth	33.5 cm

Φούρνος / Oven

Μήκος / Length	30 cm
Ύψος / Height	20.5 cm
Βάθος / Depth	37 cm

Η ATS 90-25 ΜΑΣΙΝΑ είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα και ταυτόχρονα να ψήνει στον εμαγιέ της φούρνο. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Φούρνος εμαγιέ με ταψί, σχάρα γαλβανιζέ και θερμομέτρο 0-300 C°.

The ATS 90-25 is ideal for anyone who wants to heat his space with wood and also bakes in her enamel oven. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. The door has all around fire glass rope 12mm, and clear ceramic glass 4mm. The oven and the pan is enamel coated, galvanized rack and a thermometer with range 0-300 C°.

ATS 90-30 ΜΑΣΙΝΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΣΑΛΙ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ
WOOD BURNING HEATER WITH OVEN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	43 cm
Ύψος / Height	91 cm
Μήκος / Length	58 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	15 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.24 %
Κιλά / Weight	70 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	52 cm
Ύψος / Height	32 cm
Βάθος / Depth	36 cm

Φούρνος / Oven

Μήκος / Length	41.5 cm
Ύψος / Height	20.5 cm
Βάθος / Depth	38.5 cm

Η ATS 90-30 ΜΑΣΙΝΑ είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα και ταυτόχρονα να ψήνει στον εμαγιέ της φούρνο. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Φούρνος εμαγιέ με ταψί, σχάρα γαλβανιζέ και θερμομέτρο 0-300 C°.

The ATS 90-30 is ideal for anyone who wants to heat his space with wood and also bakes in her enamel oven. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. The door has all around fire glass rope 12mm, and clear ceramic glass 4mm. The oven and the pan is enamel coated, galvanized rack and a thermometer with range 0-300 C°.

ATS 90-30 ΜΑΣΙΝΑ AERO

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ
WOOD BURNING HEATER WITH AIR FAN & OVEN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	43 cm
Ύψος / Height	106 cm
Μήκος / Length	58 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	18 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	80.01 %
Κιλά / Weight	87 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	50 cm
Ύψος / Height	32 cm
Βάθος / Depth	33 cm

Φούρνος / Oven

Μήκος / Length	41.5 cm
Ύψος / Height	20.5 cm
Βάθος / Depth	38.5 cm

Η ATS 90-30 ΜΑΣΙΝΑ AERO είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα και ταυτόχρονα να ψήνει στον αερόθερμο για τη μέγιστη εκμετάλλευση της εμαγιέ της φούρνο και θερμότητας που παράγει. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Φούρνος εμαγιέ με ταψί, σχάρα γαλβανιζέ και θερμόμετρο 0-300°C. Με άριστη διανομή και έλεγχο του θερμού αέρα με προστάτη αυξομείωσης αέρα, βεντιλατέρ 220v 180 κυβικά αέρα 35w.

The ATS 90-30 MASINA AERO is ideal for anyone who wants to heat his space with wood and also bakes in her enamel oven, also with airfan for maximum efficiency of the burning fuel. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm. The oven and the pan is enamel coated, galvanized rack and a thermometer with range 0-300°C. With excelent control and dimmable airflow of hot air all around the heater strong fan 220v 35w /180m³

AERO 1050

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΣΣΑΛΙ ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
WOOD BURNING HEATER WITH FAN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	44 cm
Ύψος / Height	105.5 cm
Μήκος / Length	51 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	17 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	80.63 %
Κιλά / Weight	73 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	45 cm
Ύψος / Height	39 cm
Βάθος / Depth	35 cm

Η AERO 1050 είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα και αερόθερμο για τη μέγιστη εκμετάλλευση της θερμότητας που παράγει. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Με άριστη διανομή και έλεγχο του θερμού αέρα με προστάτη αυξομείωσης αέρα, βεντιλατέρ 220v 180 κυβικά αέρα 35w.

The AERO 1050 is ideal for anyone who wants to heat his space with wood, also with airfan for maximum efficiency of the burning fuel. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm. With excelent control and dimmable airflow of hot air all around the heater strong fan 220v 35w /180m³

ATS ΜΑΣΙΝΑ ΒΕΡΓΙΝΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ
WOOD BURNING HEATER WITH OVEN



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	48 cm
Ύψος / Height	78.5 cm
Μήκος / Length	91 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	10 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	81.22 %
Κιλά / Weight	68.5 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	27 cm
Ύψος / Height	30 cm
Βάθος / Depth	38.5 cm

Φούρνος / Oven

Μήκος / Length	40 cm
Ύψος / Height	20 cm
Βάθος / Depth	40 cm

Η ATS ΜΑΣΙΝΑ ΒΕΡΓΙΝΑ είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα και ταυτόχρονα να ψήνει στον εμαγιέ της φούρνο. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Φούρνος εμαγιέ με ταψί, σχάρα γαλβανιζέ και θερμόμετρο 0-300 C°.

The ATS VERGINA is ideal for anyone who wants to heat his space with wood and also bakes in her enamel oven. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. The door has all around fire glass rope 12mm, and clear ceramic glass 4mm. The oven and the pan is enamel coated, galvanized rack and a thermometer with range 0-300 C°.

ATS 100 AERO

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ
ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	45 cm
Ύψος / Height	86 cm
Μήκος / Length	68 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	15 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	79.48 %
Κιλά / Weight	78 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	55 cm
Ύψος / Height	36 cm
Βάθος / Depth	33 cm

Η ATS100 είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα και αερόθερμο για τη μέγιστη εκμετάλλευση της θερμότητας που παράγει. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm. Με άριστη διανομή και έλεγχο του θερμού αέρα με ροοστάτη αυξομείωσης αέρα, βεντιλατέρ 220v 180 κυβικά αέρα 35w

The ATS100 is ideal for anyone who wants to heat his space with wood, also with airfan for maximum efficiency of the burning fuel. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm. With excelent control and dimmable airflow of hot air all around the heater strong fan 220v 35w /180m³.

ATS 100

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ
ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ



Τεχνικά χαρακτηριστικά / specifications

Βάθος / Depth	41 cm
Ύψος / Height	79 cm
Μήκος / Length	65.5 cm
Διάμετρος Καμινάδας / Chimney	150 mm
Θερμική Ισχύς / Thermal Power	12 kw
Βαθμός απόδοσης / Efficiency	78.75 %
Κιλά / Weight	55.5 kg.

Διαστάσεις Χώρου Κάυσης / Combustion Chamber Dimensions

Μήκος / Length	55 cm
Ύψος / Height	36 cm
Βάθος / Depth	33 cm

Η ATS 100 είναι ιδανική για όποιον θέλει να θερμάνει το χώρο του με ξύλα. Σκελετός από χάλυβα 2.5mm. Περιμετρικά βερμικουλίτης SF750 25mm. Κεραμικό τζάμι θερμοκρασίας 4mm.

The ATS 100 is ideal for anyone who wants to heat his space with wood. The main body of the heater is made out of excele quality carbon steel 2.5mm. Around insulation vermiculite SF750 25mm. Clear ceramic glass 4mm.

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ

PT 150 BLACK & MOCCA



Ψησταριά υψηλής αισθητικής και σχεδιασμού, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας. Ο χώρος καύσης είναι από πυρότουβλο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο πάγκος εργασίας γίνεται από πατητή τσιμεντοκονία σε οποιαδήποτε απόχρωση που ως υλικό επένδυσης και διακόσμησης επιφανειών παραπέμπει από μόνο του σε μια μοναδική τολμηρή αισθητική αντίληψη και πράξης.

Στον πάγκο εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επένδυση γρανίτης - μάρμαρο ή πλακάκι, υλικά τα οποία είναι σκληρά για εξωτερική χρήση και αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.

Ο κώνος της ψησταριάς είναι από χάλυβα και μπορεί να βαφεί σε οποιαδήποτε απόχρωση.

Το όλο αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με τη χρησιμοποίηση ξύλου στα ράφια

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος:	1,50cm
Πλάτος:	0,70cm
Ύψος:	2,10cm
Πάγκος εργασίας:	0,70x0,60cm
Ράφι:	1,20x0,50cm
Χώρος καύσης:	0,75x0,44cm

PT 180



Χτιστή Ψησταριά Babreque PT 180 με Neroχύτη Ψησταριά υψηλής αισθητικής και σχεδιασμού κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας.

Ο χώρος καύσης είναι από πυρότουβλο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο πάγκος εργασίας γίνεται από πατητή τσιμεντοκονία σε οποιαδήποτε απόχρωση που ως υλικό επένδυσης και διακόσμησης επιφανειών παραπέμπει από μόνο του σε μια μοναδική τολμηρή αισθητική αντίληψη και πράξης.

Στον πάγκο εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επένδυση γρανίτης - μάρμαρο ή πλακάκι υλικά τα οποία είναι σκληρά για εξωτερική χρήση και αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.

Ο κώνος της ψησταριάς είναι από χάλυβα και μπορεί να βαφεί σε οποιαδήποτε απόχρωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος :	1,80
Πλάτος :	0,70
Ύψος :	2,10
Πάγκος εργασίας :	0,70 x 0,60
Ράφι :	1,25 x 0,50
Χώρος καύσης :	0,75 x 0,44

PT 200



Μπάρμπεκιου χτιστό μεγάλου μεγέθους αποτελούμενο από πυρότουβλο και οπλισμένο σκυρόδεμα.

Διατίθεται σε κίτρινο, κόκκινο, μαύρο ή καφέ πυρότουβλο. Στο κάτω μέρος υπάρχει ξύλινο ράφι για αποθήκευση, ενώ ο πάγκος εργασίας είναι από πατητή τσιμεντοκονία. Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί στον πάγκο μάρμαρο, πλακάκι ή γρανίτης.

Η ψησταριά περιλαμβάνει τα απλά μεταλλικά πλαίσια στη δεξιά και αριστερή πλευρά της.

Μπορεί να τοποθετηθεί πρόσθετα μηχανισμός αλυσίδας.

Ο κώνος είναι από χάλυβα βαμμένος ηλεκτροστατικά. Μπορεί να χρωματισθεί σε οποιαδήποτε απόχρωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εσωτερικές διαστάσεις:

Μήκος: 1,35

Πλάτος: 0,55

Ύψος: 0,60

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος: 2,00

Πλάτος: 0,90

Ύψος: 2,10

Επένδυση από γκρι πατητή και μαύρο χάλυβα

CLASSIC 160



Παραδοσιακή ψησταριά κατασκευασμένη από πυρότουβλο και τσιμέντο υψηλής αντοχής. Χρώματα τούβλων: κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, καφέ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις: 160x80cm

Χώρος ψησίματος: 136x55cm



PT 90



Μοναδικής μοντέρνας σχεδίασης, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας. Ο χώρος ψησίματος είναι φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από πυρότουβλο, ενώ ο κώνος είναι από χάλυβα. Το όλο αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με τη χρησιμοποίηση ξύλου στα ράφια. Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ολικό μήκος:	1,00cm
Ολικό πλάτος:	0,70cm
Ολικό ύψος:	2,10cm
Χώρος καύσης: (Μ.Υ.)	0,80Χ0,44cm
Ράφι:	0,85Χ0,50cm

IRIS 80/100



Μοναδικής σχεδίασης μπά-ρμπεκιου κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και πυρότουβλο. Αποτελούμενο από μεταλλικές επιφάνειες σε διάφορους χρωματισμούς.

Η IRIS 80 είναι σχεδιασμένη για να ταιριάζει σε μοντέρνους χώρους και πελάτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις και σε δυο διαστάσεις:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος:	80cm	100cm
Βάθος:	70cm	70cm
Ύψος:	2,10cm	2,10cm
Χώρος ψησίματος:	66Χ44cm	85Χ44cm
Βάρος:	315kg	315kg



GI0 100



Ψησταριά μοντέρνας σχεδίασης, κατασκευασμένη από μέταλλο, πατητή τσιμεντοκονία και ξύλο υψηλής ποιότητας. Κατασκευάζεται και σε μικρότερες διαστάσεις (GI0 80). Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος:	0,97cm
Βάθος:	0,80cm
Ύψος:	2,10cm
Χώρος καύσης:	0,75X0,44cm

Μέγεθος πτυσσόμενου

τραπέζιού:	0,55X0,55cm
Ράφι:	0,80X0,35cm



PT 250



Ψησταριά μεγάλου μεγέθους που συμπεριλαμβάνει παγκό εργασίας νεροχυτή. Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυροδεμα και πυροτουβλό.

Διατίθεται σε 4 χρωματισμούς σε πυροτουβλό: κοκκίνο, κιτρινο, μαυρο, καφε.

Ο κωνός είναι από χαλυβάς και μπορεί να βαφεί σε οποιαδήποτε αποχρώσει.

Ο παγκός εργασίας είναι διακοσμημένος με πατητή τσιμεντοκονία όπου και εδώ μπορούμε μέσα από μεγάλη παλέτα αποχρώσεων να επιλέξουμε το χρώμα που επιθυμούμε.

Διαθέτει επίσης ντουλάπι αποθήκευσης κάτω από το νεροχύτη και ένα ράφι μεγάλου μήκους κάτω από τη ψησταριά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Μήκος:	250cm
Βάθος:	90cm
Ύψος:	210cm

Εσωτερικές διαστάσεις

Μήκος:	155cm
Βάθος:	55cm
Ύψος:	60cm